

BARCO E2 Presentation System

E2 プレゼンテーションシステム

4Kのキャンバスで映像を自由自在に操る。次世代4Kプレゼンテーション、4Kスクリーン管理システム。

E2プレゼンテーションシステムは、優れた画質、卓越した入出力密度、高い拡張性と耐久性を実現。ネイティブ4K入出力をサポートし、リフレッシュレート60Hzまでの4Kプロジェクター・ブレンドを管理できる世界初のスクリーン管理システム。1台で多彩なショー・コントロールを行うため8つのミックス可能なPGM出力と4つのスケールされたAUX出力が可能。



(単位:円 / 消費税別途)

E2 プレゼンテーションシステム	
レンタル料金	1日 / 500,000

Native 4K input and output


ネイティブ4K入出力により、E2は、圧倒的なピクセル処理パワーを実現。入力がネイティブであるか、スケールされたものであるかを問わず、2つまたは4つのコネクタを、HDCP準拠システムがすべて管理します。

28の入力と14の出力(8xPGM、2xマルチビューワ、4xスケールされたAUX出力)を備えるE2システムは、8つの独立したPIPミキサーと専用マルチビューワを含む完全なショー・コントロールを実現。リンク可能なシャーシにより、信号を配信するための外部処理やルーティングを追加する必要なく、それらの8出力を超えて拡張が可能。入力とレイヤーも拡張可能、E2は、32x4Kプロジェクターまでのブレンドを管理することができます。



BARCO E2 Modular screen management system資料より

入力	SD/HD/3G SDI (6G 対応) SDフォーマット:SMPTE 259M-C HDフォーマット:SMPTE 274M、296M、2048 3Gフォーマット:SMPTE 424M、Barcolink 4K/UHD 対応: 3,840x2,160/23.98/24/25/29.97/30, 3,840x2,160/50/59.94/60 4,096x2,160/23.98/24/25/29.97/30, 4,096x2,160/50/59.94/60
	HDMI 1.4a / HDMIコネクタ(タイプA) 2,560x1,600@60 および 3,840x1,200@60(30ビット) 4K/UHD 対応: 3,840x2,160/23.98/24/25/29.97/30, 3,840x2,160/50/59.94/60 4,096x2,160/23.98/24/25/29.97/30, 4,096x2,160/50/59.94/60 EDID version 1.3 compatible / HDCP version 1.4 compatible
	Displayport 1.1a 2,560x1,600@60 および 3,840x1,200@60(30ビット) 4K/UHD 対応: 3,840x2,160/23.98/24/25/29.97/30, 3,840x2,160/50/59.94/60 4,096x2,160/23.98/24/25/29.97/30, 4,096x2,160/50/59.94/60 4,096x2,400/23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 EDID version 1.3 compatible / HDCP version 1.4 compatible
出力	DVI 1.0/single-link DVI 165 MHz dual-link DVI330 MHz 4,096x3,072 4K/UHD 対応: 3,840x2,160/23.98/24/25/29.97/30, 3,840x2,160/50/59.94/60 4,096x2,160/23.98/24/25/29.97/30, 4,096x2,160/50/59.94/60 4,096x2,400/23.98/24/25/29.97/30, 4,096x2,400/50/59.94/60 EDID version 1.3 compatible / HDCP version 1.4 compatible
	SD/HD/3G SDI (6G 対応) SDフォーマット:SMPTE 259M-C HDフォーマット:SMPTE 274M、296M、2048 3Gフォーマット:SMPTE 424M、Barcolink 4K/UHD 対応: 3,840x2,160/23.98/24/25/29.97/30, 3,840x2,160/50/59.94/60 4,096x2,160/23.98/24/25/29.97/30, 4,096x2,160/50/59.94/60
	HDMI 1.4a / HDMIコネクタ(タイプA) 2,560x1,600@60 および 3,840x1,200@60(30ビット) 4K/UHD 対応: 3,840x2,160/23.98/24/25/29.97/30, 3,840x2,160/50/59.94/60 4,096x2,160/23.98/24/25/29.97/30, 4,096x2,160/50/59.94/60 EDID version 1.3 compatible / HDCP version 1.4 compatible
ゲンロック	入力およびグループ出力/ ブラック・バースト(SD)、トリレベル(HD)、アナログ信号に対応
通信	イーサネット RJ-45、1000/100/10 Mbps 自動認識
電源	100~240 VAC、47-63 Hz、自動選択 9.0A (100 VAC)
寸法	W432×H178×D569mm

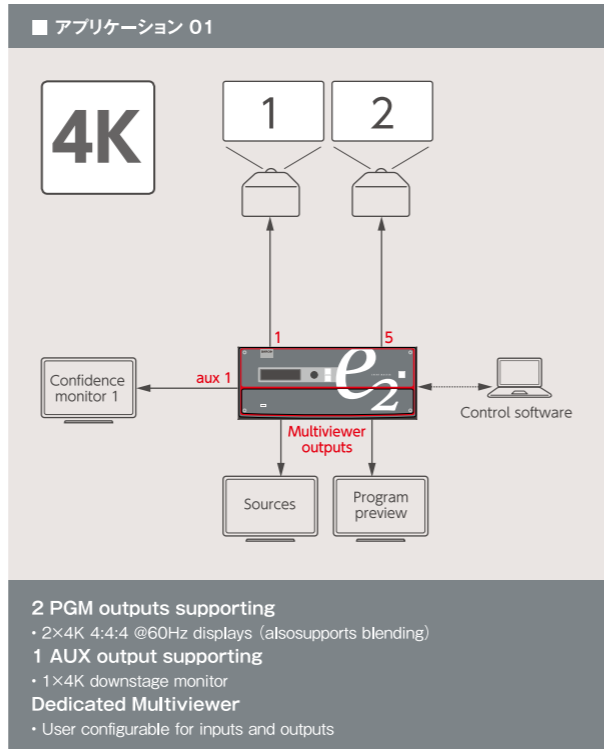

■ コントロールソフトウェア スクリーンキャプチャー



システム構成・スクリーン



プログラミング・スクリーン



マルチビューワー・スクリーン

