



ACTIV LED SERIES
1.6mmピッチ HiRes LEDスクリーン
ACTIV-1.6 Display

IN DOOR

ACTIV-1.6

1.6mm Pitch 超高精細LED
110インチのスクリーンで
1,440×900pixelを実現



専用リフターを使用し、スタジオセットや展示会場など
制約が多い設置環境にも柔軟に対応します。




■アクティブ 1.6 TV LED/110インチ仕様

表示サイズ	110インチ
表示画素数	1,440×900ピクセル
画素ピッチ	1.66mm
LEDタイプ	3in1 Black SMD
輝度	600nits
視認角度	上下左右 / 160度
入力信号	HDMI、コンポーネント 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p D-sub15 Max1920×1200
外形寸法W×H×D	2,400×1,500×91mm
消費電力	900W
電源	AC175-240V

(単位:円 / 消費税別)

インチ	アスペクト比	重量(本体)	搬入日	1日	2日	3日	以後1日
1.6 TV 110	16:9	189kg	270,000	1,350,000	1,775,000	2,025,000	270,000

※消費電力/重量は、表示部のみとなります。設置状況により、別途制御電源、付属金具の重量が加算されます。※価格は制御する映像の数量、画面構成によって変動します。
※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。

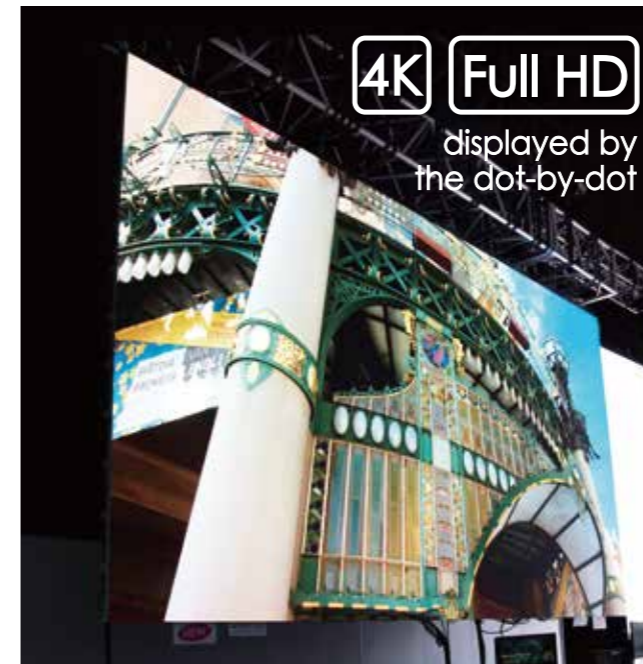

ACTIV LED SERIES
1.6mmピッチ HiRes LEDスクリーン
ACTIV-1.6

IN DOOR


ACTIV-1.6

1.6mm Pitch 超高精細LED
4K (3,840×2,160pixel)
Full HDのコンテンツを
ドット・バイ・ドットで再現表示


スクリーン構成

289inch 4K × 1-Screen
145inch Full HD × 4-Screen

■ ACTIV-1.6 フル HD・145インチパネル寸法図

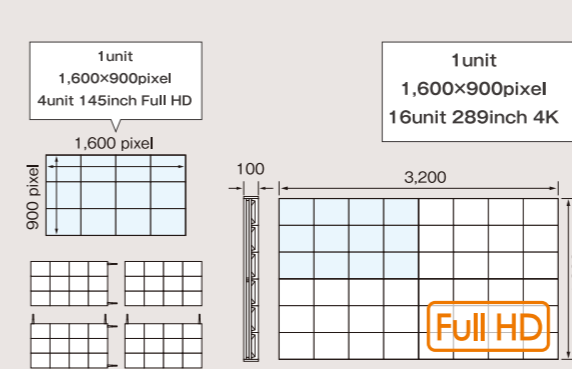

■ ACTIV-1.6 4K・289インチパネル寸法図 (単位:mm)

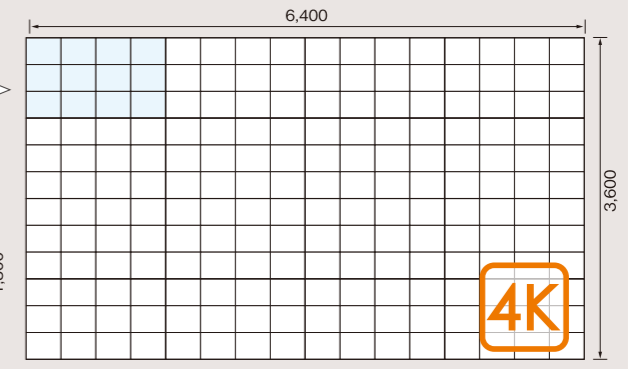

■アクティブ 1.6 LEDスクリーン/1パネルあたりの仕様

画像ピッチ	1.66mm	消費電力	30W(Avr) /100W(MAX) /1panel
輝度	800 nit	電源	AC100-240V 50Hz/60Hz
LEDタイプ	3in1 Black SMD	重量	6.3kg / 1panel
画素密度	W240×H180ドット / 1panel	階調制御	16 bit / color
視認角度	上下左右 / 160度	入力信号	HDMI、コンポーネント
ユニットサイズ	W400×H300×D91mm		D-sub15

ACTIV-1.6	個数			サイズ(mm)		ピクセル数		重量(kg)	消費電力(MAX/W) 100%時	アスペクト比
	横	縦	合計	横	縦	横	縦			
144.5 inch	8	6	48	3,200	1,800	1,920	1,080	302.4	4,800	16:9
289.1 inch	16	12	192	6,400	3,600	3,840	2,160	1,209.6	19,200	16:9

※上記のサイズ、重量は、ACTIV-1.6本体の数値です。

《ACTIV-1.6 レンタル料金表》

(単位:円 / 消費税別)

インチ	アスペクト比	重量(本体)	搬入日	1日	2日	3日	以後1日
Full HD145	16:9	302.4kg	432,000	2,160,000	2,808,000	3,240,000	432,000
4K 289	16:9	1,209.6kg	1,728,000	8,640,000	11,232,000	12,960,000	1,728,000

※消費電力/重量は、表示部のみとなります。設置状況により、別途制御電源、付属金具の重量が加算されます。※価格は制御する映像の数量、画面構成によって変動します。
※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。