



**ACTIV LED SERIES**  
3mmピッチ HiRes LEDスクリーン  
ACTIV-3

IN DOOR

**ACTIV-3**

**HD対応の“3mm Pitch LED”**  
視認距離=1Mの高精細で  
文字情報の多い映像演出や  
設置環境に制限のある会場や  
小規模イベントでも活躍する

《ACTIV-3の主な特長》

**高精細** 3mm 3in1 LED

「3in1タイプ」とは1つのパッケージに3色(R,G,B)の素子が入ったSMD(Surface Mounted Device)型LEDで構成されるオーロラビジョンLEDです。3in1タイプのLEDを使用することでR、G、Bの素子ピッチが非常に細くなり1in1タイプよりも色を視認できる距離が短く、1mでも視認が可能となります。また、従来よりの当社独自の素子ごとの調整・高解像度技術で画面が均一で高品位なスクリーンを近距離でもご提供します。

**視認性** 視認距離=1メートル

3mm「3in1タイプ」仕様は、その超高精細性により、視認距離が大幅に短縮。小規模小会場のイベントにもその実力を発揮します。


**超軽量** 1ユニット18kg

超薄型設計に加え、1ユニットが約18kgという超軽量設計。設営時間の短縮にも大きく貢献します。

■アクティブ 3 LEDスクリーン/1ユニットあたりの仕様

画像ピッチ	3mm
LED素子	3 in 1 (RGB) 3mm角
輝度	1,500cd/m <sup>2</sup>
視認角度	上下左右 / 170度
表示画素数	横128×縦128
ユニットサイズ	384×384mm
アスペクト比	3.8 : 3 (縦 : 横)
重量	18kg
消費電力	280W (100%点灯 / 最大) 180W (通常使用時平均)
入力信号	NTSC・PAL・RGB (アナログ) Y/C・HDTV (ハイビジョン信号)
入力電源	単相AC100-240V 50/60Hz

(単位:円 / 消費税別)

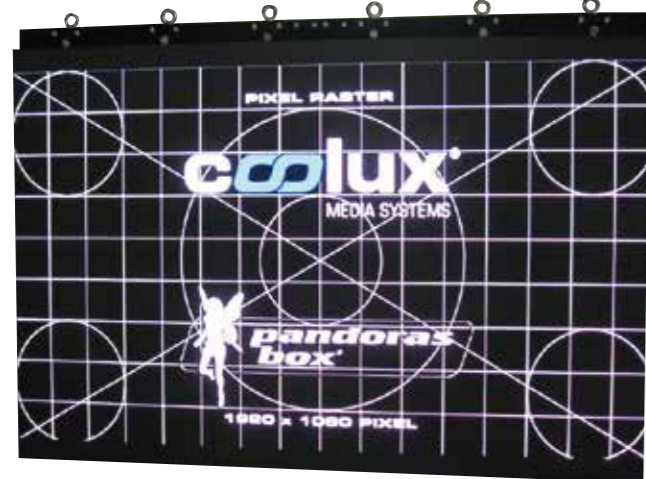

HD対応110インチ構成



HD対応110インチ構成

《ACTIV-3 レンタル料金表》


インチ	アスペクト比	重量	搬入日	1日				以後1日
				1日	2日	3日	以後1日	
97(5×4)	4:3	360kg	240,000	1,200,000	1,560,000	1,800,000	240,000	
110(6×4)	16:9	432kg	288,000	1,440,000	1,872,000	2,160,000	288,000	

※消費電力/重量は、表示部のみとなります。設置状況により、別途制御電源、付属金具の重量が加算されます。※価格は制御する映像の数量、画面構成によって変動します。  
※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。

**軽量・薄型設計の3mmピッチLED。**  
学会や会議などグラフィックや文字情報が重要な  
イベントも視認距離=1メートルの高精細が演出をバックアップ

《サイズ構成》 HD対応110インチサイズ構成

(単位:mm)

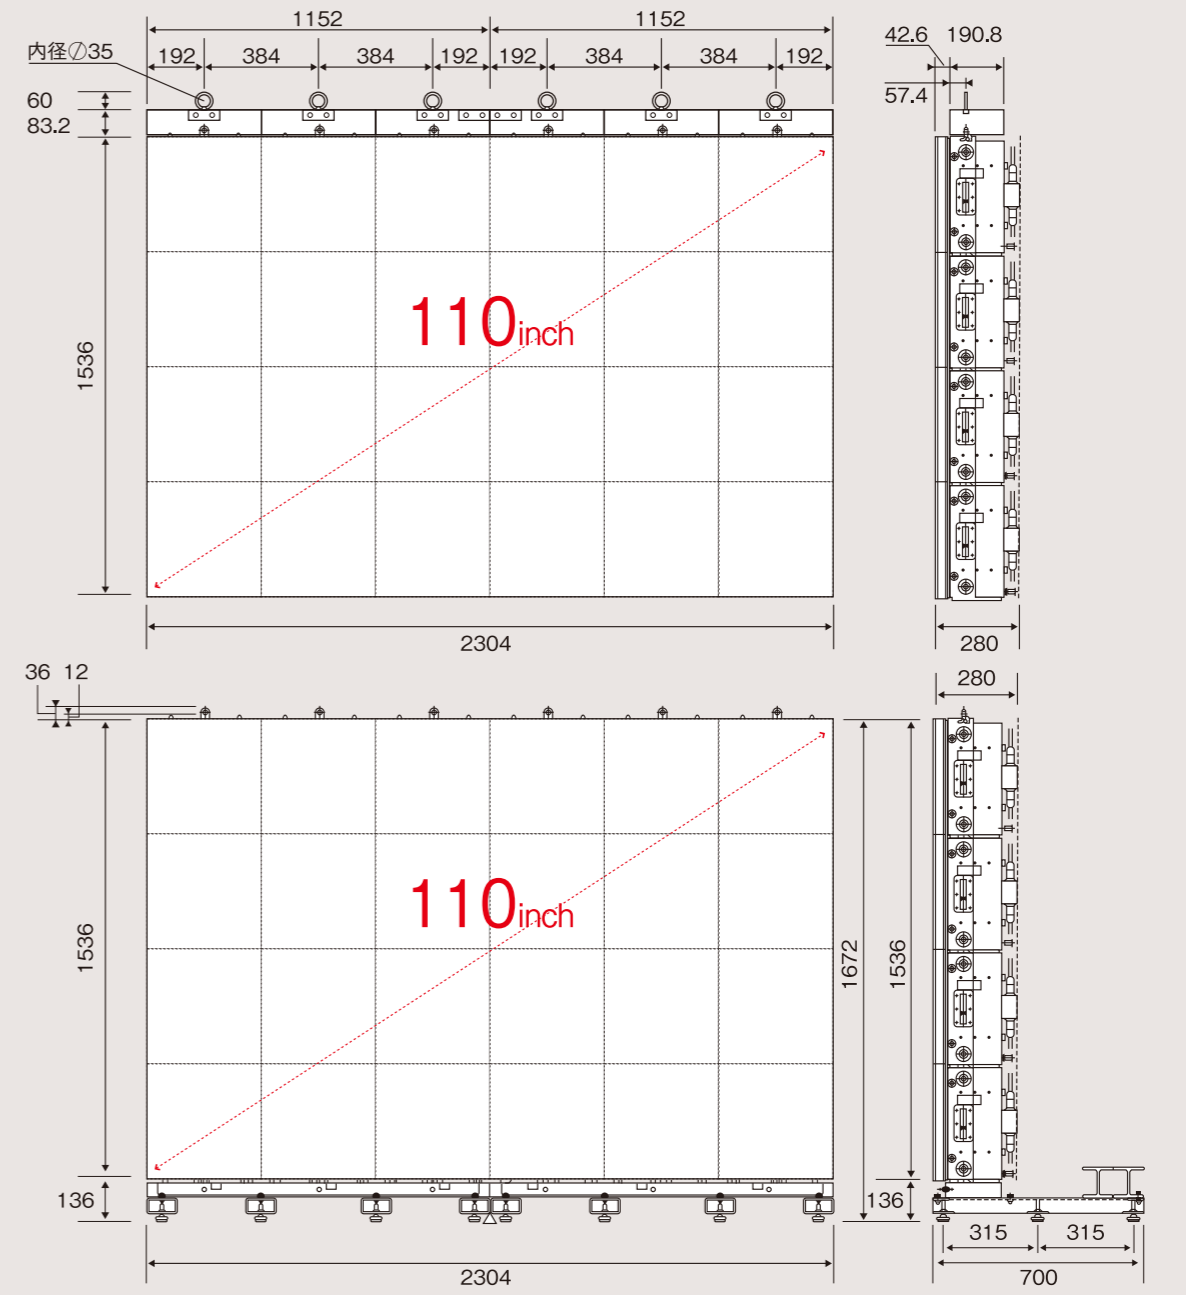

ACTIV-3	個数			サイズ(mm)		ピクセル数		重量(kg)	消費電力(W) 最大	アスペクト比
	横	縦	合計	横	縦	横	縦			
97 inch	5	4	20	1,920	1,536	640	512	360	6,000	4:3.2
110 inch	6	4	24	2,304	1,536	768	512	432	7,000	16:10.66

※サイズ、重量には置き台(マウント)及び、吊り金具分は含まれておりません。