



▲ バルコ株式会社Websiteより



▲ バルコ株式会社Websiteより

**ACTIV LED SERIES**  
5mmピッチ LEDスクリーン  
ACTIV-5

**IN DOOR**  
**ACTIV-5**

5mmピッチLEDスクリーン。  
DXベースの画像処理機能により  
卓越した高画質を実現

《ACTIV-5の主な特長》

**高精細** Blackface 5mmピッチ SMD LED

高コントラストの映像表現を進化させたブラックフェイスSMD技術。高精細に加え、高コントラストの画像品質を実現、BARCO社の最新技術を投入した5.5mmピッチLEDです。

**高輝度** 高輝度2000nit

高輝度2000nitを実現。演出照明や展示会や学会などの明るい環境下でもその実力を発揮します。

**スリム** 奥行き65mmの超薄型設計

スクリーンの奥行きを65mmに抑えた超薄型設計でコンサートやイベントなどの限られた設置環境にも対応。さらに、軽量設計やイーザーセッティングで演出の可能性を広げます。

**高画質** DX 処理に基づく画像品質

BARCO社ならではのLEDディスプレイ用の多様な画像処理により、安定した映像品質を実現。コンテンツを選ばないハイエンドな画像品質で多種多様な映像演出に貢献します。

《ACTIV-5 レンタル料金表》※下記にないサイズ構成についてはお問い合わせください。

インチ	個数	アスペクト比	消費電力 MAX	重量	搬入日	1日	2日	3日	以後1日
92(5×3)	15	16:9.6	1,440W	96kg	150,000	750,000	975,000	1,125,000	150,000
127(7×4)	28	16:9.1	2,688W	179.2kg	280,000	1,400,000	1,820,000	2,100,000	280,000
160(9×5)	45	16:8.9	4,320W	288.0kg	450,000	2,250,000	2,925,000	3,375,000	450,000
200(11×6)	66	16:8.7	6,336W	422.4kg	660,000	3,300,000	4,290,000	4,950,000	660,000
240(13×8)	104	16:9.8	9,984W	665.6kg	1,040,000	5,200,000	6,760,000	7,800,000	1,040,000
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
395(22×12)	264	16:8.7	25,344W	1,689.6kg	2,640,000	13,200,000	17,160,000	19,800,000	2,640,000

※消費電力/重量は、表示部のみとなります。設置状況により、別途制御電源、付属金具の重量が加算されます。※価格は制御する映像の数量、画面構成によって変動します。  
※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。

■アクティブ 5 LEDスクリーン/1ユニットあたりの仕様

画像ピッチ	5.55mm
輝度	2,000 nit(6500°K)
LEDタイプ	SMD RGBブラック
画素密度	5184(72×72)ドット / 1タイル
コントラスト比	3500:1(200luxにて)
視認角度	H : +/-60°(輝度半減) V : +/-60°(輝度半減)
消費電力	660W /㎡ (最大) 96W/1unit 220W /㎡ (標準) 35.2W/1unit
重量	6.4kg /タイル(40kg /㎡)
ユニットサイズ	W400×H400×D63mm
電源	AC200-240V 50Hz/60Hz
入力信号	DVI-D、HD/SD-SDI RGB(D-sub)

(単位:円 / 消費税別)


軽量、薄型、イーザーセッティング、静音、低消費電力など  
ステージング用途に優れた高輝度・高コントラストLED



DX-700  
Multi-window  
Image processor  
マルチウインドウ  
イメージプロセッサ




DX-100  
Single-window  
video processor  
シングルウインドウ  
ビデオプロセッサ

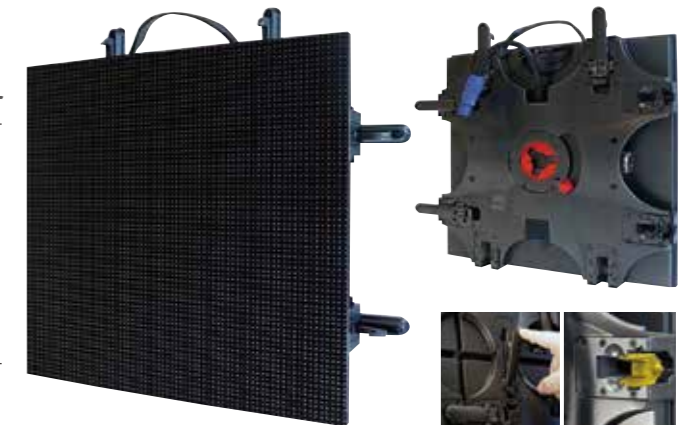

■ ACTIV-5 LEDスクリーン/240インチ設置例

(単位:mm)

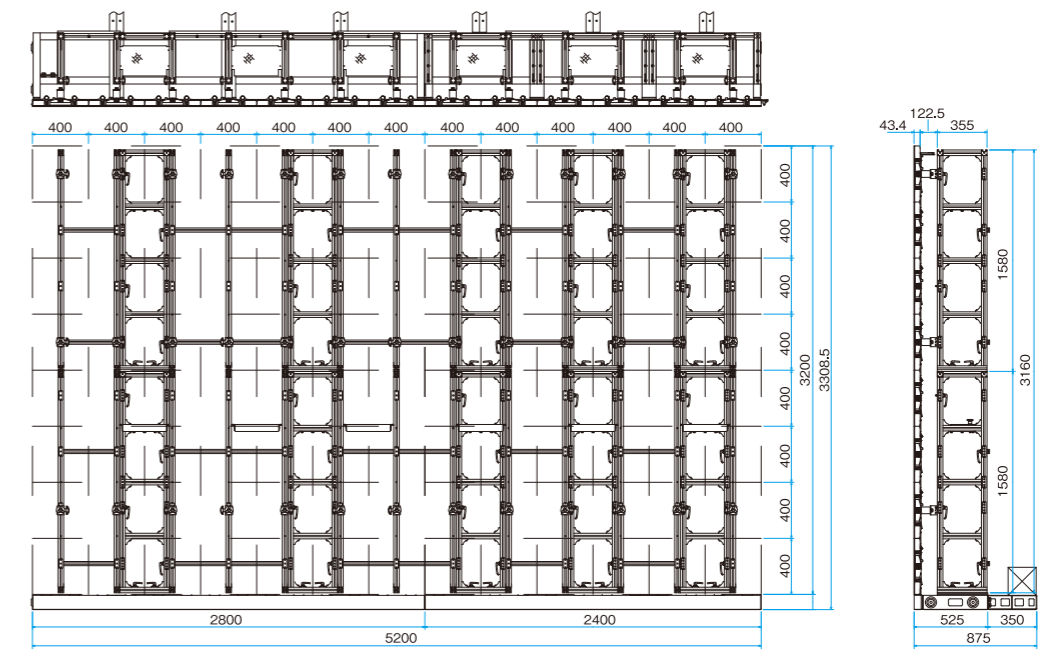

※下記にないサイズ構成についてはお問い合わせください。

ACTIV-5	個数			サイズ(mm)		ピクセル数		重量 (kg)	消費電力 (W) 100%時	アスペクト比
	横	縦	合計	横	縦	横	縦			
92 inch	5	3	15	2,000	1,200	360	216	96.0	1,440	16:9.6
127 inch	7	4	28	2,800	1,600	504	288	179.2	2,688	16:9.1
160 inch	9	5	45	3,600	2,000	648	360	288.0	4,320	16:8.9
200 inch	11	6	66	4,400	2,400	792	432	422.4	6,336	16:8.7
240 inch	13	8	104	5,200	3,200	936	576	665.6	9,984	16:9.8
290 inch	16	9	144	6,400	3,600	1,152	648	921.6	13,824	16:9.0
360 inch	20	11	220	8,000	4,400	1,440	792	1,408.0	21,120	16:8.8
395 inch	22	12	264	8,800	4,800	1,584	864	1,689.6	25,344	16:8.7

※上記のサイズ、重量は、ACTIV-5本体の数値です。