



▲ バルコ株式会社Websiteより



▲ バルコ株式会社Websiteより

ACTIV LED SERIES
5mmピッチ LEDスクリーン
ACTIV-5

IN DOOR
ACTIV-5

5mmピッチLEDスクリーン。
DXベースの画像処理機能により
卓越した高画質を実現

《ACTIV-5の主な特長》

高精細 Blackface 5mmピッチ SMD LED

高コントラストの映像表現を進化させたブラックフェイスSMD技術。高精細に加え、高コントラストの画像品質を実現、BARCO社の最新技術を投入した5.5mmピッチLEDです。

高輝度 高輝度2000nit

高輝度2000nitを実現。演出照明や展示会や学会などの明るい環境下でもその実力を発揮します。

スリム 奥行き65mmの超薄型設計

スクリーンの奥行きを65mmに抑えた超薄型設計でコンサートやイベントなどの限られた設置環境にも対応。さらに、軽量設計やイーザーセッティングで演出の可能性を広げます。

高画質 DX 処理に基づく画像品質

BARCO社ならではのLEDディスプレイ用の多様な画像処理により、安定した映像品質を実現。コンテンツを選ばないハイエンドな画像品質で多種多様な映像演出に貢献します。

《ACTIV-5 レンタル料金表》※下記にないサイズ構成についてはお問い合わせください。

| インチ | 個数 | アスペクト比 | 消費電力 MAX | 重量 | 搬入日 | 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日 |
|------------|-----|--------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 92(5×3) | 15 | 16:9.6 | 1,440W | 96kg | 150,000 | 750,000 | 975,000 | 1,125,000 | 150,000 |
| 127(7×4) | 28 | 16:9.1 | 2,688W | 179.2kg | 280,000 | 1,400,000 | 1,820,000 | 2,100,000 | 280,000 |
| 160(9×5) | 45 | 16:8.9 | 4,320W | 288.0kg | 450,000 | 2,250,000 | 2,925,000 | 3,375,000 | 450,000 |
| 200(11×6) | 66 | 16:8.7 | 6,336W | 422.4kg | 660,000 | 3,300,000 | 4,290,000 | 4,950,000 | 660,000 |
| 240(13×8) | 104 | 16:9.8 | 9,984W | 665.6kg | 1,040,000 | 5,200,000 | 6,760,000 | 7,800,000 | 1,040,000 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 395(22×12) | 264 | 16:8.7 | 25,344W | 1,689.6kg | 2,640,000 | 13,200,000 | 17,160,000 | 19,800,000 | 2,640,000 |

※消費電力/重量は、表示部のみとなります。設置状況により、別途制御電源、付属金具の重量が加算されます。※価格は制御する映像の数量、画面構成によって変動します。
※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。

■アクティブ 5 LEDスクリーン/1ユニットあたりの仕様

| | |
|---------|--|
| 画像ピッチ | 5.55mm |
| 輝度 | 2,000 nit(6500°K) |
| LEDタイプ | SMD RGBブラック |
| 画素密度 | 5184(72×72)ドット / 1タイル |
| コントラスト比 | 3500:1(200luxにて) |
| 視認角度 | H : +/-60°(輝度半減) V : +/-60°(輝度半減) |
| 消費電力 | 660W /㎡ (最大) 96W/1unit 220W /㎡ (標準) 35.2W/1unit |
| 重量 | 6.4kg /タイル(40kg /㎡) |
| ユニットサイズ | W400×H400×D63mm |
| 電源 | AC200-240V 50Hz/60Hz |
| 入力信号 | DVI-D、HD/SD-SDI RGB(D-sub) |

(単位:円 / 消費税別)


軽量、薄型、イーザーセッティング、静音、低消費電力など
ステージング用途に優れた高輝度・高コントラストLED



DX-700
Multi-window
Image processor
マルチウインドウ
イメージプロセッサ




DX-100
Single-window
video processor
シングルウインドウ
ビデオプロセッサ

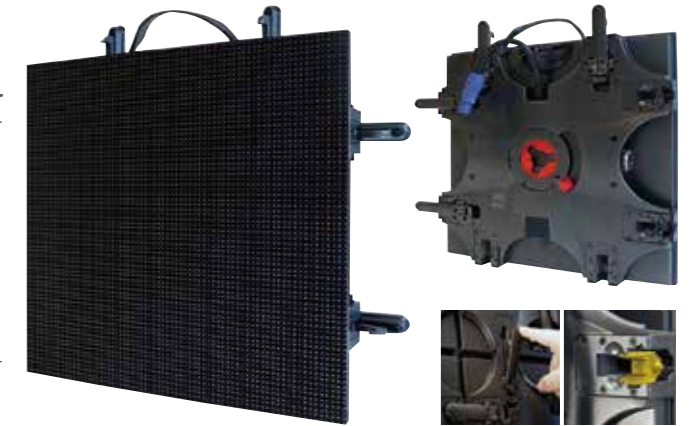

■ ACTIV-5 LEDスクリーン/240インチ設置例

(単位:mm)

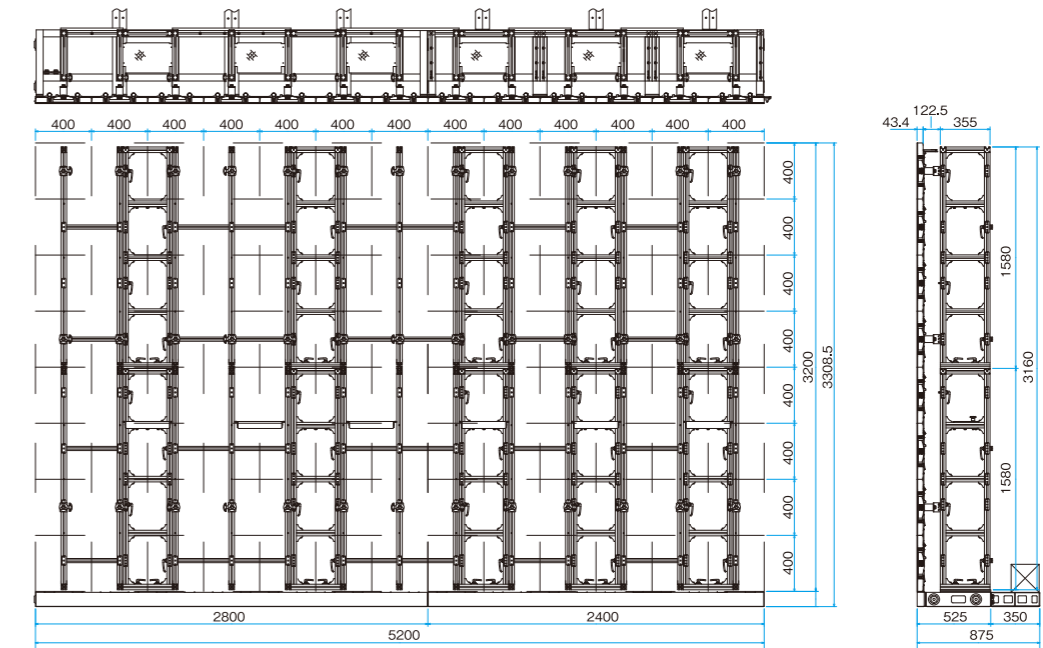

※下記にないサイズ構成についてはお問い合わせください。

| ACTIV-5 | 個数 | | | サイズ(mm) | | ピクセル数 | | 重量 (kg) | 消費電力 (W) 100%時 | アスペクト比 |
|----------|----|----|-----|---------|-------|-------|-----|---------|----------------|--------|
| | 横 | 縦 | 合計 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | | | |
| 92 inch | 5 | 3 | 15 | 2,000 | 1,200 | 360 | 216 | 96.0 | 1,440 | 16:9.6 |
| 127 inch | 7 | 4 | 28 | 2,800 | 1,600 | 504 | 288 | 179.2 | 2,688 | 16:9.1 |
| 160 inch | 9 | 5 | 45 | 3,600 | 2,000 | 648 | 360 | 288.0 | 4,320 | 16:8.9 |
| 200 inch | 11 | 6 | 66 | 4,400 | 2,400 | 792 | 432 | 422.4 | 6,336 | 16:8.7 |
| 240 inch | 13 | 8 | 104 | 5,200 | 3,200 | 936 | 576 | 665.6 | 9,984 | 16:9.8 |
| 290 inch | 16 | 9 | 144 | 6,400 | 3,600 | 1,152 | 648 | 921.6 | 13,824 | 16:9.0 |
| 360 inch | 20 | 11 | 220 | 8,000 | 4,400 | 1,440 | 792 | 1,408.0 | 21,120 | 16:8.8 |
| 395 inch | 22 | 12 | 264 | 8,800 | 4,800 | 1,584 | 864 | 1,689.6 | 25,344 | 16:8.7 |

※上記のサイズ、重量は、ACTIV-5本体の数値です。