




B.LEAGUE Opening game LED Vision Court




**耐荷重**  
4,000kg/m<sup>2</sup>

**防水規格**  
IP65

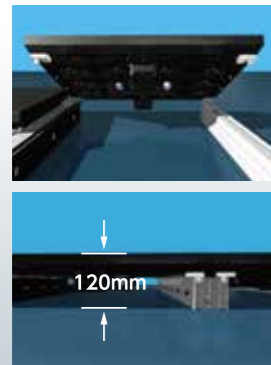

※パネルの仕様が一部異なる場合があります

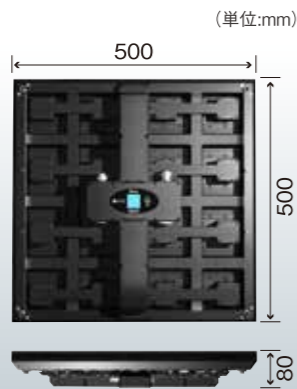

## i-max LED SERIES

10mmピッチLEDデジタルフロア  
i-max Floor 10w

IN DOOR OUT DOOR

# i-max Floor 10w

《i-max Floor 10w LEDの主な特長》

- 高強度** 耐荷重4,000kg/m<sup>2</sup>  
高い強度と耐久性のあるアンチスリップ加工を施したi-maxフロアは、美術セットや商品展示、演者のパフォーマンスも可能です。
- シームレス** 高精度モジュール  
カーボンファイバーモジュール構造で、デジタルフロアをフラット&シームレスに実現します。
- モアレ解消** スポットスプレー処理  
独自のユニークなスポットスプレー処理を施し、モアレ現象を極力解消しています。
- 屋外・屋内対応** 防水規格 IP65  
閉鎖型冷却構造を採用したi-maxフロア10wは、防水規格IP65定格を実現します。

■ アイマックスフロア 10w LED / 1パネルあたりの仕様

画像ピッチ	10.41mm
輝度	5,000 cd / m <sup>2</sup>
LEDタイプ	3in1 SMD
画素密度	48×48/1panel(9,216ピクセル / m <sup>2</sup> )
視認角度	H 160° / V 160°
消費電力	600W (MAX) / m <sup>2</sup>
電源	AC90-260V 50Hz/60Hz
ユニットサイズ	W500×H500×D62mm
重量	7.5kg / 1panel
IP評価	IP65
入力信号	DVI-I, HDMI, HD-SDI

i-max Floor 10w	個数			サイズ(mm)		ピクセル数		重量(kg)	消費電力(MAX/W) 100%時
	横	縦	合計	横	縦	横	縦		
60m <sup>2</sup> /W3,000×D20,000mm	6	40	240	3,000	20,000	288	1,920	1,800	36,000
125m <sup>2</sup> /W25,000×D5,000mm	50	10	500	20,000	50,000	2,400	480	3,750	75,000
500m <sup>2</sup> /W25,000×D20,000mm	50	40	2000	25,000	20,000	2,400	1,920	15,000	300,000

※上記のサイズ、重量は、i-max Floor 10w・i-max Floor 10w-m2本体の数値です。

《i-max Floor 10w レンタル料金表(インドア&アウトドアタイプ)》※下記にないサイズ構成についてはお問い合わせください。(単位:円 / 消費税別)

サイズ	個数	消費電力 MAX	重量	搬入日	1日	2日	3日	以後1日
60m <sup>2</sup> (6×40)	240	36,000W	1,850kg	1,104,000	5,520,000	7,176,000	8,280,000	1,104,000
125m <sup>2</sup> (50×10)	500	75,000W	3,750kg	2,300,000	11,500,000	14,950,000	17,250,000	2,300,000
500m <sup>2</sup> (50×40)	2000	300,000W	15,000kg	9,200,000	46,000,000	59,800,000	69,000,000	9,200,000

※消費電力/重量は、表示部のみとなります。設置状況により、別途制御電源、付属金具の重量が加算されます。※価格は制御する映像の数量、画面構成によって変動します。  
※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。

## i-max LED SERIES

5mmピッチLEDデジタルフロア 4K/8K HDR  
i-max Floor 5w-m2

IN DOOR OUT DOOR

NEW

# i-max Floor 5w-m2

4K/8K HDR Experience on outdoor

《i-max Floor 5w-m2 LEDの主な特長》


- 高精細** 高精細5mmピッチ  
好評のi-maxフロア10wの精細性を更にアップ。画素ピッチ5.2mmを実現。高精細が必要とされるシーンにも対応します。
- 高耐加重** 耐加重2,000kg/m<sup>2</sup>  
カーボン成型筐体を採用することで耐加重2,000kg/m<sup>2</sup>を実現。アンチスリップ・フロアマスクシステムによりスポーツやダンスなどアクティブなシーンにも対応します。
- 安心設計** デュアル電源 & 防水規格 IP65  
デュアル電源によるバックアップ回路を装備。防水規格IP65と合わせて、屋内・屋外問わず安定性を向上しました。



■ アイマックスフロア 5w-m2 LED / 1パネルあたりの仕様

画像ピッチ	5.2mm
輝度	3,500 cd / m <sup>2</sup>
LEDタイプ	3in1 SMD
画素密度	96×96/1panel(36,864ピクセル/m <sup>2</sup> )
視認角度	H 120° / V 120°
消費電力	1200W (MAX) / m <sup>2</sup>
電源	AC90-260V 50Hz/60Hz
ユニットサイズ	W500×H500×D82mm
重量	8kg / 1panel
IP評価	IP65
入力信号	DVI-I, HDMI, HD-SDI

《i-max Floor 10w/ i-max Floor 5w-m2 サイズ構成(有効サイズ)活用例》 (単位:mm)

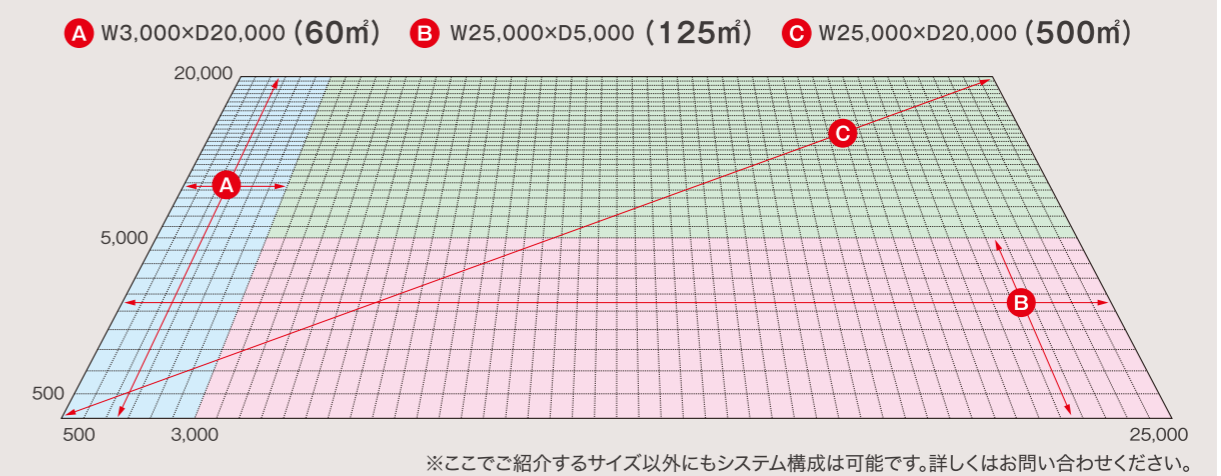

i-max Floor 5w-m2	個数			サイズ(mm)		ピクセル数		重量(kg)	消費電力(MAX/W) 100%時
	横	縦	合計	横	縦	横	縦		
60m <sup>2</sup> /W3,000×D20,000mm	6	40	240	3,000	20,000	576	3,840	1,920	72,000
125m <sup>2</sup> /W25,000×D5,000mm	50	10	500	20,000	50,000	4,800	960	4,000	150,000
500m <sup>2</sup> /W25,000×D20,000mm	50	40	2000	25,000	20,000	4,800	3,840	16,000	600,000

※上記のサイズ、重量は、i-max Floor 10w・i-max Floor 10w-m2本体の数値です。

《i-max Floor 5w-m2 レンタル料金表》※下記にないサイズ構成についてはお問い合わせください。(単位:円 / 消費税別)

サイズ	個数	消費電力 MAX	重量	搬入日	1日	2日	3日	以後1日
60m <sup>2</sup> (6×40)	240	72,000W	1,850kg					
125m <sup>2</sup> (50×10)	500	150,000W	3,750kg					
500m <sup>2</sup> (50×40)	2000	600,000W	15,000kg					

レンタル料金につきましてはお問い合わせください

※消費電力/重量は、表示部のみとなります。設置状況により、別途制御電源、付属金具の重量が加算されます。※価格は制御する映像の数量、画面構成によって変動します。  
※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。