



■ i-max Light 5w-m1 LEDスクリーン
1パネルあたりの寸法図

NEW PRODUCTS

4K/8K HDR

i-max LED SERIES
5.9mmピッチシースルーLEDスクリーン
i-max Light 5w-m1

IN DOOR OUT DOOR

i-max Light 5w-m1

4K/8K HDR Experience on outdoor

超軽量 7.62kg/1パネル
高精細 5.9mmピッチLED

新プラットフォーム採用の
強化型カーボンファイバー筐体、
5mmピッチクラスLEDシステムで、
圧倒的な軽量化を実現した
5mmピッチLEDスクリーン

《i-max Light 5w-m1 LEDの主な特長》

高解像度 5.9mmピッチ

i-max6wの基本構造を踏襲して、新しいプラットフォームを開発。高精細モデルにブラッシュアップ。


超軽量 1パネル7.62kg

強化型カーボンファイバー製の筐体で1パネル7.62kg、5mmピッチクラスのLEDシステムで圧倒的な軽量化を実現。メンテナンスに優れたフロントアクセス。

■ アイマックスライト 5w-m1 LEDスクリーン / 1パネルあたりの仕様

画像ピッチ	5.95mm
輝度	5,000 cd /㎡
画素密度	28,224ピクセル /㎡
解像度	84×168ピクセル/1パネル
視認角度	H 140° / V 140°
消費電力	200W/㎡ / 600W/㎡ (MAX)

《サイズ構成(有効サイズ)活用例》 (単位:mm/()内 pixel)

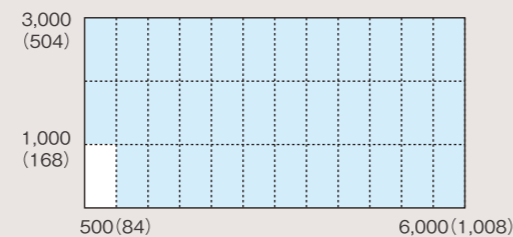

ユニットサイズ	W500×H1,000×D71mm
重量	7.62kg(渡りケーブル含む) /1panel
階調制御	グレースケール 16 bit
IP評価	IP65
入力信号	DVI, HDMI, HD-SDI
電源	AC100-240V 50Hz/60Hz

i-max Light 5w-m1	個数			サイズ(mm)		ピクセル数		重量(kg)	消費電力(MAX/W) 100%時	アスペクト比
	横	縦	合計	横	縦	横	縦			
264 inch	12	3	36	6,000	3,000	1,008	504	274.32	10,800	16:8

※上記のサイズ、重量は、i-max Light 6w & i-max Light 6w-m2 本体の数値です。

《 i-max Light 5w-m1 レンタル料金表》※下記にないサイズ構成についてはお問い合わせください。(単位:円 / 消費税別途)

インチ	個数	アスペクト比	消費電力 MAX	重量	搬入日	1日	2日	3日	以後1日
264(3×12)	36	16:8	10,800W	274.32kg	410,400	2,052,000	2,667,600	3,078,000	410,400

※消費電力/重量は、表示部のみとなります。設置状況により、別途制御電源、付属金具の重量が加算されます。※価格は制御する映像の数量、画面構成によって変動します。※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。

i-max LED SERIES
6.9mmピッチシースルーLEDスクリーン
i-max Light 6w-m4

IN DOOR OUT DOOR

i-max Light 6w-m4

4K/8K HDR Experience on outdoor

超軽量 7.6kg/1パネル
高精細 6.9mmピッチLED

新設計のブラックマスクを搭載、
屋外でのコントラストが飛躍的に向上、
強化型カーボンファイバー筐体で
超軽量と高い平面性を両立した
6mmピッチLEDスクリーン

《i-max Light 6w-m4 LEDの主な特長》

高解像度 6.9mmピッチ

新たに設計したLight Trap Black Maskを搭載し、屋外でのコントラスト比が飛躍的に向上。透過率45%の透過型LEDシステム。

超軽量 1パネル7.6kg

強化型カーボンファイバー製の筐体で1パネル7.6kgの軽量化と高い平面性を両立、ライブイベントなどでの高い運用性を提供。メンテナンスに優れたフロントアクセス。

■ アイマックスライト 6w-m4 LEDスクリーン / 1パネルあたりの仕様

画像ピッチ	6.9mm
輝度	5,000 cd /㎡
画素密度	20,736ピクセル /㎡
解像度	72×144ピクセル/1パネル
コントラスト比	2,000 : 1
消費電力	200W/㎡ / 600W/㎡ (MAX)


i-max Light 6w-m4	個数			サイズ(mm)		ピクセル数		重量(kg)	消費電力(MAX/W) 100%時	アスペクト比
	横	縦	合計	横	縦	横	縦			
264 inch	12	3	36	6,000	3,000	864	432	273.6	10,800	16:8

※上記のサイズ、重量は、i-max Light 6w & i-max Light 6w-m2 本体の数値です。

《 i-max Light 6w-m4 レンタル料金表》※下記にないサイズ構成についてはお問い合わせください。(単位:円 / 消費税別途)

インチ	個数	アスペクト比	消費電力 MAX	重量	搬入日	1日	2日	3日	以後1日
264(3×12)	36	16:8	10,800W	273.6kg	410,400	2,052,000	2,667,600	3,078,000	410,400

※消費電力/重量は、表示部のみとなります。設置状況により、別途制御電源、付属金具の重量が加算されます。※価格は制御する映像の数量、画面構成によって変動します。※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。

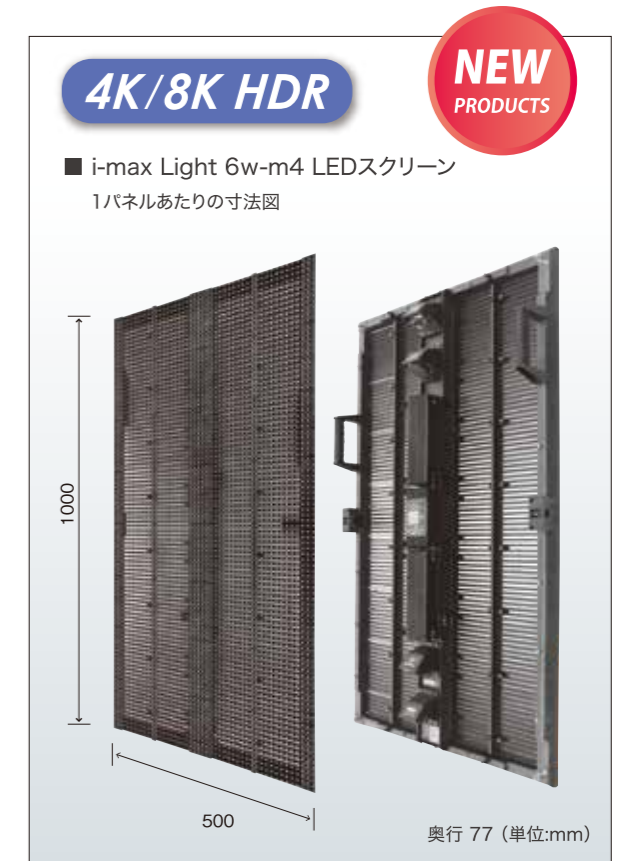


■ i-max Light 6w-m4 LEDスクリーン
1パネルあたりの寸法図

NEW PRODUCTS

4K/8K HDR

《サイズ構成(有効サイズ)活用例》 (単位:mm/()内 pixel)

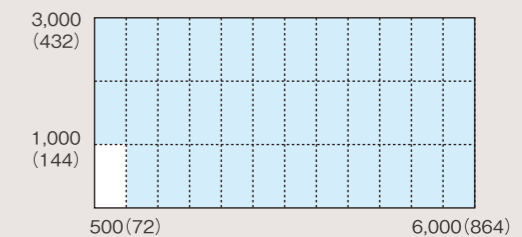

ユニットサイズ	W500×H1,000×D77mm
重量	7.6kg(渡りケーブル含む) /1panel
階調制御	グレースケール 14 bit
IP評価	IP65
入力信号	DVI, HDMI, HD-SDI
電源	AC100-240V 50Hz/60Hz