

Ki Pro Ultra Plus AJA 4K

4K/UltraHD・2K/HD レコーダー

1チャンネル4K/ハイフレームレート4K収録と
プレイバック、または1080pHDビデオの
最大4チャンネルまでの同時収録が可能。
マルチチャンネルAppleProRes[®]対応の
レコーダー/プレイヤー

4K/HDマルチチャンネル収録

1チャンネル4K/ハイフレームレート4Kの収録とプレイバック。または、最大1080/50/60pのHD信号を最大4チャンネルで、AppleProResコーデックにて同時収録が可能。


マルチチャンネルモードでは、チャンネル毎に個別のコーデックプロファイルをサポートすることも可能。

HDR (ハイダイナミックレンジ)

HDRは標準的な信号に比べ、広色域で豊かな色彩、より明るい白色、そしてより深く暗い黒色を扱えます。これにより、イメージはより「生き生きとした」見た目になり、自然で真実味のある映像制作が可能。

(単位:円 / 消費税別)

Ki Pro Ultra Plus	1日
レンタル料金	40,000

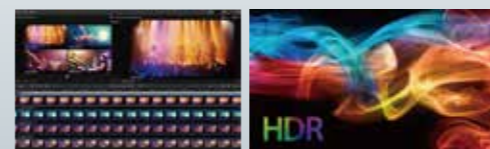

製品概要 ※オーディオ入出力につきましてはお問い合わせください

ビデオフォーマット	4K (4096×2160p) 23.98/24/25/29.97/50/59.94/60, 4K (4096×2160PsF) 23.98/24/25/29.97 UltraHD (3840×2160p) 23.98/24/25/29.97/50/59.94/60, UltraHD (3840×2160PsF) 23.98/24/25/29.97 2K (2048×1080p) 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 HD (1080p) 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60, HD (720p) 50/59.94/60
デジタルビデオ入出力	3G-SDI×4, SMPTE-292/296/424, 10-bit (12-bit 入力対応), Fiber LC×4, 3G-SDI, SMPTE-297, 10-bit 4K/UltraHD 4:2:2 または 4:4:4 (BNC×4 または Fiber LC), Dual Link 4:2:2, 4:4:4 (BNC×2 または Fiber LC) Single Link 4:2:2, 4:4:4 (BNC×1 または Fiber LC), HDMI 標準 TypeAコネクタ×1 HDMI v2.0/4:4:4 RGB 8/10/12-bit (Deep Color), 4:2:2 YCbCr 8/10/12-bit, 4:2:0 YCbCr 8-bit
寸法	W219.46×D237.24×H84.08mm
質量	2.6kg
電源	AC: 100-240V 50/60 Hz (AC) / DC: 12-18V 4ピン XLR (シャーシ)
消費電力	デュアルリダンダント 最大電流 5.4A (通常電力35-60W/最大電力65W)

Ki Pro Quad AJA

4K/UltraHD・2K/HD ソリッドステートレコーダー

4K

デジタルビデオ入力	3G/HD SDI, SMPTE-292/296/424, 10-bit (12-bit input supported) Single Link / Dual Link 4:2:2, 4:4:4 or Canon Raw 4K or Quad HD 4:2:2 or 4:4:4 / 1D LUT サポート
デジタルビデオ出力	3G/HD SDI, SMPTE-292/296/424, 10-bit Single Link / Dual Link 4:2:2 or 4:4:4 4K or Quad HD 4:2:2 or 4:4:4 HD SDI モニター出力, 2K サポート (2048×1080) 4:2:2 HDMI v1.4 モニター出力 / 1D LUT 対応
寸法	W115.57×D72.39×H149.606mm
質量	1.00698kg
電源	100-240 VAC 50/60Hz (アダプタ) 12-18Vdc 4-pin XLR (シャーシ)
消費電力	3.46A max / 31.2-35.5W 通常-41.5W Max



(単位:円 / 消費税別)

Ki Pro Quad	1日
レンタル料金	40,000

T2 4K Elite Plus grass valley

デジタルディスクレコーダー

4K

4K(DCI/UHD)・HD・SDに対応した デジタルディスクレコーダーの最新モデル

- 4K (2160p)、HD (1080p/1080i) での収録、再生に対応
- 4K (2160p) でのKey/Fill再生に対応
- Quad 3G-SDI による 2SI/SQD の入出力に対応
- 4K収録において、既存の最大1.2 Gbps (60p)、最大600Mbps (30p) に加え、新たに最大600Mbps (60p)、最大300Mbps (30p) での収録モードをサポート
- YUV 4:2:2 の10ビット深度での収録をサポート

入出力	3G-SDI×4 DIN 1.0/2.3 x 8 (SMPTE 424M / 292M / 259M-C)
外形寸法	W430×D550×H140 mm
質量	約16.5kg
電源	AC100-240 50/60MHz
消費電力	200W(最大)

(単位:円 / 消費税別)

T2 4K Elite Plus	1日
レンタル料金	90,000



T2 4K Elite (A) grass valley

デジタルディスクレコーダー

4K

4K(DCI/UHD)・HD・SDに対応した デジタルディスクレコーダー

- 4K (2160p) の収録・再生に対応
- GPI入出力×8
- 4KのみならずHD (1080p/1080i) での運用も可能

入力	3G-SDI×4
出力	3G-SDI×4 / DVI-D×1 (GUI) / DisplayPort×1 (GUI)
外形寸法	W430×D550×H132 mm
質量	約16.5kg
電源	AC100-240 50/60MHz
消費電力	200W(最大)

(単位:円 / 消費税別)

T2 4K Elite (A)	1日
レンタル料金	90,000



T2 iDDR2 Elite grass valley

デジタルディスクレコーダー

入力	SD/HD-SDI, DVI-I, アナログコンポーネント, コンボジット
出力	SD/HD-SDI, DVI-I, アナログコンポーネント, コンボジット
外形寸法	W430×D550×H140mm
質量	約15kg
電源	AC100-240 50/60MHz
消費電力	250W

(単位:円 / 消費税別)

T2 iDDR2 Elite	1日
レンタル料金	70,000



T2 iDDR2-SSD grass valley

デジタルディスクレコーダー

入力	SDI, DVI-I, コンボジット
出力	SDI, DVI-I, コンボジット, モニターコンボジット
外形寸法	W430×D550.8×H132mm
質量	約15kg
電源	AC100-240 50/60MHz
消費電力	250W

(単位:円 / 消費税別)

T2 iDDR2 SSD	1日
レンタル料金	70,000

