


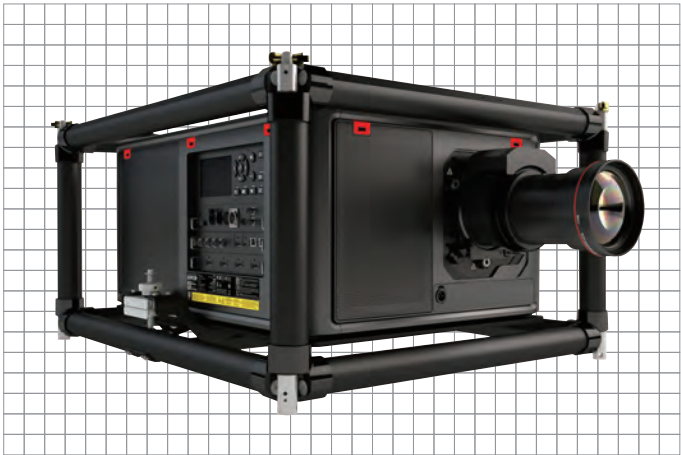


BARCO DLP UDM-4K22
20,000センタールーメン
BARCO DLP レーザープロジェクター

20,000センタールーメン、
解像度3,840×2,160ドット
4K DLP レーザープロジェクター
Rec.709色空間をしのぐ
最大限のスペクトル色で
4K UHD/HDRの映像を実現

4K UHD Laser Projector

輝度	20,000センタールーメン
外形寸法W×H×D	540×725×339mm(本体)
重量	48kg(本体)
消費電力	1950W(最大)/120V 2400W(最大)/230V
電源	120-160V 18.5A 200-240V(+/- 10%) 13.5A
解像度	3,840×2,400ドット(4K UHD)
コントラスト比	2,200:1
対応入力ソース	Single HDBaseT; HDMI 2.0(HDCP2.2, HDR10); DP 1.2(HDCP 1.3); Quad 3G/ 12G SDI/BarcoLink ULTRA

BARCO UDM-4K22 サイズ表(本体) (単位:mm)

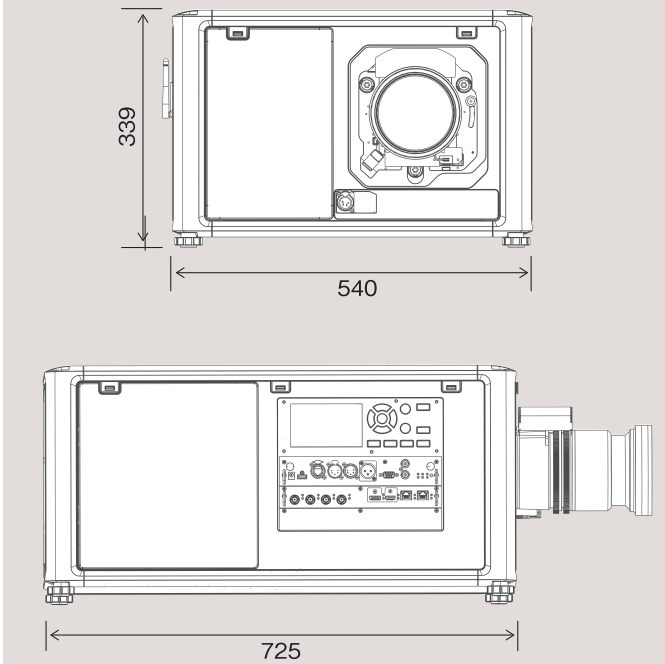

BARCO UDM-4K22 投射距離表 アスペクト比／16:9 (単位:mm)

サイズ	スクリーン寸法		固定レンズ	ズームレンズ											
(型)	横幅 (H)	高さ (H)	TLD+ 0.38:1 (0.43:1 4KUHD)	TLD+ 0.65-0.85:1 (0.72-0.94:1 4KUHD)		TLD+ 1.5-2.0:1 (1.48-2.04:1 4KUHD)		TLD+ 2.0-2.8:1 (2.0-2.76:1 4KUHD)		TLD+ 2.8-4.5:1 (2.73-4.43:1 4KUHD)		TLD+ 4.5-7.5:1 (4.43-7.39:1 4KUHD)		TLD+ 7.5-11.2:1 (7.39-10.8:1 4KUHD)	
				最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
100	2,250	1,270	790	1,480	1,970	3,490	4,680	4,630	6,300	6,430	10,300	10,250	16,960	16,830	24,950
200	4,400	2,480	1,670	3,030	4,000	6,700	9,030	8,950	12,210	12,220	19,780	19,650	32,760	32,350	48,230
300	6,650	3,740	2,600	4,650	6,110	10,050	13,570	13,480	18,400	18,270	29,710	29,480	49,300	48,590	72,600
400	8,850	4,980	3,500	6,230	8,180	13,330	18,020	17,900	24,450	24,190	39,410	39,090	65,470	64,480	96,430
500	11,000	6,190	4,380	7,780	10,200	16,530	22,360	22,220	30,360	22,970	48,890	48,490	81,270	80,000	119,710
600	13,280	7,470	5,310	9,420	12,340	19,930	26,970	26,800	36,630	36,100	58,940	58,450	98,030	96,460	144,400

《UDM-4K22 レンタル料金表》 (単位:円 / 消費税別途)

型名	1日	2日	3日	以後1日
UDM-4K22	665,000	864,500	997,500	131,000
超短焦点TLD+0.4レンズ	200,000	260,000	300,000	40,000
短焦点固定レンズ	90,000	117,000	135,000	18,000
短焦点ズームレンズ	84,000	109,200	126,000	16,800
長焦点ズームレンズ	100,000	130,000	150,000	20,000

※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。別途、制御電源が加算されます。



BARCO DLP HDQ-2K40
40,000センタールーメン
BARCO DLPプロジェクター

40,000センタールーメン、
2K 解像度・DLPプロジェクター。
26,000~40,000ルーメンまで
光出力を選択可能、


2K Digital cinema

輝度	40,000センタールーメン 37,000ANSIルーメン
外形寸法W×H×D	1,025×900×1,320mm
重量	210kg
消費電力	8,000W
電源	200-240V
リアル解像度	2,048×1,080ドット
コントラスト比	2,000:1 (標準)
対応入力ソース	DVI-I, SDI, HD-SDI 3G, barcoLink, アナログRGB

《XDQ-2K40の主な特長》

- 高輝度 超高輝度プロジェクター
7KWのキセノンランプを使用することで、40,000センタールーメンの明るさを実現。大画面ハイビジョン映像に最適です。
- 高品位 高品位な画像
解像度2048×1080ピクセルを実現。クリアなワイド映像を提供します。

BARCO HDQ-2K40 サイズ表(本体) (単位:mm)

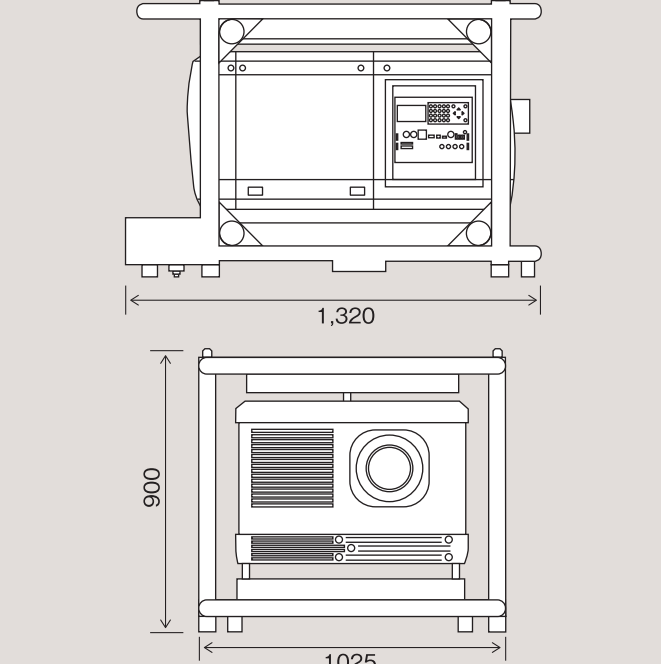

BARCO HDQ-2K40 投射距離表 アスペクト比／16:9 (単位:mm)

画面サイズ (型)	スクリーン寸法 横幅(H) 高さ(H)		固定焦点レンズ XLD 1.0	ズームレンズ							
				XLD 1.45-1.8		XLD 2.2-3.0		XLD 2.8-5.5		XLD 5.5-8.5	
				最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
100	2,250	1,266	2,160	3,140	3,890	5,330	7,150	6,816	13,200	13,368	20,660
200	4,400	2,470	4,220	6,150	7,600	10,420	13,990	13,330	25,810	26,140	40,560
300	6,650	3,740	6,380	9,290	11,490	15,750	21,140	20,150	39,010	39,510	61,200
400	8,850	4,980	8,500	12,370	15,290	20,960	28,130	26,810	51,920	52,580	81,380
500	11,000	6,187	10,560	15,371	19,081	26,048	34,965	33,323	64,533	65,355	100,927
600	13,280	7,470	12,749	18,557	22,948	31,447	42,130	40,230	77,909	78,901	121,842

《XDQ-2K40 レンタル料金表》 (単位:円 / 消費税別途)

型名	1日	2日	3日	以後1日
XDQ-2K40	350,000	455,000	525,000	70,000
短焦点固定レンズ	90,000	117,000	135,000	18,000
短焦点ズームレンズ	84,000	109,200	126,000	16,800
長焦点ズームレンズ	100,000	130,000	150,000	20,000

※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。別途、制御電源が加算されます。