



BARCO DLP

RLM-W14


14,500センタールーメン
BARCO DLPプロジェクター

100V駆動で14,500ルーメンを実現する高輝度プロジェクター。
最大46dbの静音設計、
HDBase-T入力対応、
標準スタックフレームで
RLMシリーズのスタックが可能

WUXGA

BARCO RLM-W14 サイズ表 (本体)

(単位:mm)

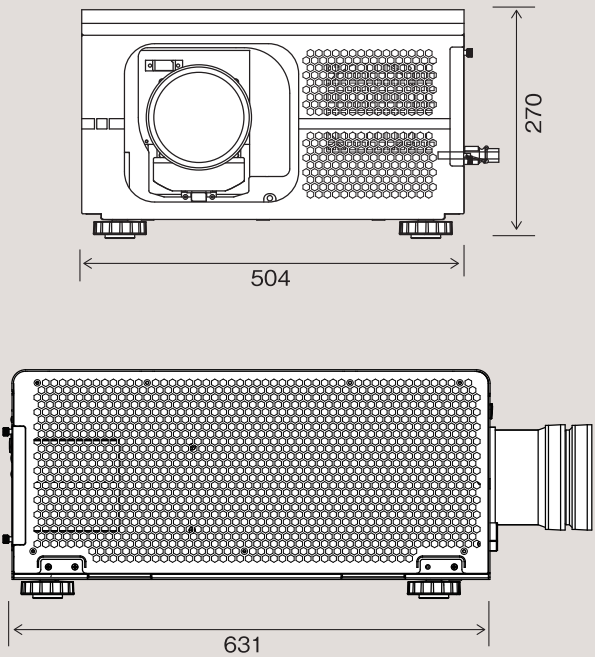

輝度	14,500センタールーメン
外形寸法W×H×D	631×270×504mm(本体)
重量	33.5kg(本体)
消費電力	1,230W-110V
電源	AC90-240V/50-60Hz
リアル解像度	1,920×1,200ドット
コントラスト比	1,650:1 (標準)
対応入力ソース	HDSDI/3G HDSDI
	SDI ; 3D デュアルリンク DVI
	DVI-D、HD-SDI、SDI
	VGA(RGBHV, RGBs/RGBsB;YUV)
	HDMI(HDCP 1.3)、HDBase-T
	5BNC(RGBHV, RGBs/RGBsB;YUV)
	cinch(RGBS/RGBs;YUV)

BARCO RLM-W14 投射距離表 アスペクト比／16:9 (単位:mm)

画面サイズ (型)	スクリーン寸法		固定焦点レンズ TDL+067 WUXGA	ズームレンズ							
				TDL+ 1.39-1.87 WUXGA		TDL+ 1.87-2.56 WUXGA		TDL+ 2.56-4.17 WUXGA		TDL +4.17-7.5 WUXGA	
	横幅(W)	高さ(H)		最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
100	2,250	1,266	1,507	3,127	4,162	4,162	5,827	5,760	9,360	9,360	15,592
150	3,300	1,860	2,211	4,587	6,105	6,105	8,547	8,448	13,728	13,728	22,869
200	4,400	2,470	2,948	6,116	8,140	8,140	11,396	11,264	18,304	18,304	30,492
250	5,550	3,100	3,719	7,715	10,268	10,268	14,375	14,208	23,088	23,088	38,462
300	6,650	3,740	4,455	9,243	12,302	12,302	17,223	17,024	27,664	27,664	46,084
400	8,850	4,980	5,929	12,301	16,372	16,372	22,921	22,656	36,816	36,816	61,330
500	11,000	6,187	7,370	15,290	20,350	20,350	28,490	28,160	45,760	45,760	76,230
600	13,280	7,470	8,898	18,459	24,568	24,568	34,395	33,997	55,245	55,245	92,030

《RLM-W14 レンタル料金表》

(単位:円 / 消費税別途)

型名	1日	2日	3日	以後1日
RLM-W14	137,500	178,750	206,250	27,500
レンズ各種	60,000~	78,000~	90,000~	12,000~

※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。別途、制御電源が加算されます。



BARCO DLP

I600-4K15


14,000 ISOルーメン
BARCO DLPプロジェクター

14,000 ISOルーメン、
解像度3840×2400ドット
4K UHDシングルチップ
コンパクト設計
レーザー蛍光体プロジェクター

4K UHD Laser Projector

BARCO I600-4K15 サイズ表 (本体)

(単位:mm)

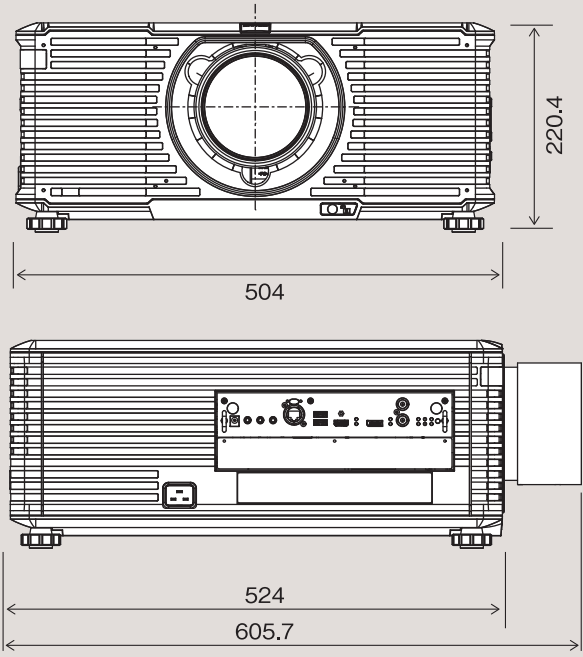

輝度	14,000 ISOルーメン
外形寸法W×H×D	504×220.4×524mm(本体)
重量	23.7kg(本体)
消費電力	1,200W(標準)
電源	AC100-240V/50-60Hz
リアル解像度	3,840×2,400ドット
コントラスト比	BarcoDynaBlack® 20,000:1 フルフィールド1,600:1
対応入力ソース	HDMI™2.1 (HDCP2.2)
	DP1.4
	RJ45イーサネット
	USB(5V)

BARCO I600-4K15 投射距離表 アスペクト比／16:9 (単位:mm)

画面サイズ (型)	スクリーン寸法		固定焦点レンズ ILD 0.5:1	ズームレンズ									
				ILD 0.65-0.8		ILD 0.8-1.0		ILD 1.0-1.4:1		ILD 1.4-2.1:1		ILD 2.1-4.0:1	
	横幅(W)	高さ(H)		最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
100	2,250	1,266	1,130	1,460	1,800	1,800	2,250	2,250	3,150	3,150	4,730	4,730	9,000
150	3,300	1,860	1,650	2,150	2,640	2,640	3,300	3,300	4,620	4,620	6,930	6,930	13,200
200	4,400	2,470	2,200	2,860	3,520	3,520	4,400	4,400	6,160	6,160	9,240	9,240	17,600
250	5,550	3,100	2,780	3,610	4,440	4,440	5,550	5,550	7,770	7,770	11,660	11,660	22,200
300	6,650	3,740	3,300	4,320	5,320	5,320	6,650	6,650	9,310	9,310	13,970	13,970	26,600
400	8,850	4,980	4,430	5,750	7,080	7,080	8,850	8,850	12,390	12,390	18,590	18,590	35,400
500	11,000	6,187	5,500	7,150	8,800	8,800	11,000	11,000	15,400	15,400	23,100	23,100	44,000
600	13,280	7,470	6,640	8,630	10,620	10,620	13,280	13,280	18,590	18,590	27,890	27,890	53,120

《I600-4K15 レンタル料金表》

(単位:円 / 消費税別途)

型名	1日	2日	3日	以後1日
I600-4K15	350,000	455,000	525,000	70,000
レンズ各種	60,000~	78,000~	90,000~	12,000~

※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。別途、制御電源が加算されます。