



Panasonic PT-RCQ10JLB

10,000ルーメン
Panasonic DLPレーザープロジェクター

独自のレーザー光源を採用、
4K信号入力に対応、
緻密で表現力豊かな映像演出
高画質と耐久性を兼ね備えた
コントラスト比 10,000:1
1チップDLPプロジェクター


表現力とコストパフォーマンスの両立

パナソニック独自の映像技術「SOLID SHINEレーザー」を採用した1チップDLP方式、4K信号入力にも対応し1チップながら精密な表現力と高コントラスト、高コストパフォーマンスを実現したレーザー光源採用のDLPプロジェクター。

WUXGA

輝度	10,000ルーメン
外形寸法W×H×D	498×200×538mm
重量	23.4kg
消費電力	1,100W／AC100V 50/60Hz
リアル解像度	1,920×1,200ドット
コントラスト比	10,000:1
対応入力ソース	3G/HD-SDI
	HDMI(4K/60p 信号入力対応)
	DVI-D 24P、D-Sub 9P

■ Panasonic PT-RCQ10JLB サイズ表(本体) (単位:mm)

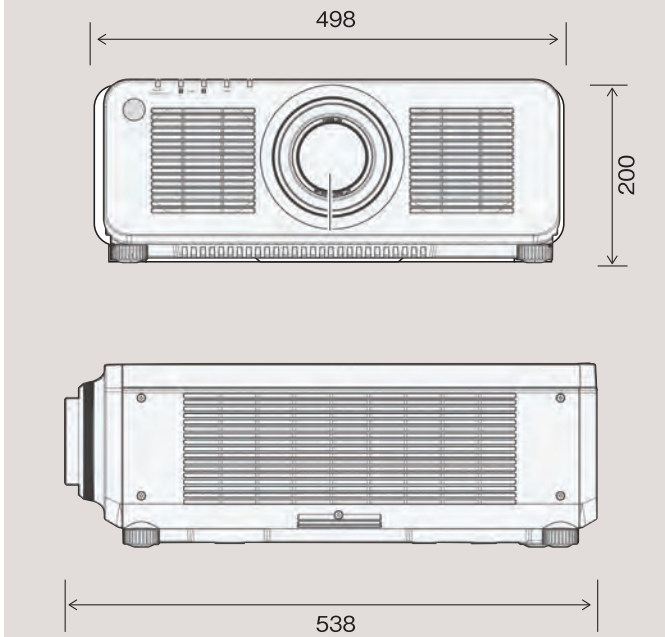

Panasonic PT-RCQ10JLB 投射距離表 アスペクト比／16:9 (単位:mm)

画面サイズ (型)	スクリーン寸法 横幅(W) 高さ(H)		ズームレンズ													
			ET-DLE060		ET-DLE085		ET-DLE105		ET-DLE150		ET-DLE250		ET-DLE350		ET-DLE450	
			最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
100	2,214	1,245	1,340	1,790	1,750	2,170	2,180	2,940	2,890	4,190	5,050	8,030	7,960	12,090	11,950	19,070
120	2,657	1,494	1,620	2,160	2,100	2,620	2,630	3,540	3,470	5,040	6,080	9,650	9,580	14,540	14,400	22,940
150	3,321	1,868	2,040	2,710	2,640	3,280	3,290	4,440	4,360	6,310	7,620	12,080	12,000	18,210	18,080	28,750
200	4,428	2,491	2,740	3,630	3,540	4,390	4,410	5,930	5,820	8,430	10,190	16,140	16,050	24,320	24,200	38,440
250	5,535	3,113	3,440	4,550	4,430	5,500	5,520	7,430	7,290	10,550	12,750	20,190	20,100	30,440	30,330	48,120
300	6,641	3,736	4,140	5,470	5,330	6,610	6,640	8,930	8,760	12,670	15,320	24,250	24,140	36,550	36,450	57,810
400	8,855	4,981	5,540	7,310	7,120	8,830	8,870	11,920	11,700	16,910	20,460	32,350	32,240	48,780	48,710	77,180
500	11,069	6,226	3,930	9,150	8,910	11,050	11,100	14,910	14,640	21,150	25,590	40,460	40,330	61,010	60,960	96,550
600	13,283	7,472	8,330	10,990	10,710	13,270	13,330	17,900	17,580	25,390	30,720	48,570	48,420	73,240	73,210	115,910

《PT-RCQ10JLB レンタル料金表》

(単位:円 / 消費税別途)

型名	1日	2日	3日	以後1日
PT-RCQ10JLB	200,000	260,000	300,000	40,000
レンズ各種	10,000～	13,000～	15,000～	2,000～

※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。別途、制御電源が加算されます。



Panasonic PT-DZ 10K

10,600ルーメン
Panasonic DLPプロジェクター

ダイナミックアイリス、
ディテールクラリティプロセッサ-3
の搭載で高画質・高コントラストを
コンパクトボディで実現。
10,000:1の高コントラスト
DLPプロジェクター

WUXGA

輝度	10,600ルーメン
外形寸法W×H×D	530×200×548.5mm
重量	24kg
消費電力	945W／AC100V 50/60Hz
リアル解像度	1,920×1,200ドット
コントラスト比	10,000:1
対応入力ソース	3G/HD/SD-SDI、HDMI、DVI-D
	RGB(5BNC)、RGB(Dsub)
	ビデオ(BNC)、コンポーネント

ディテールクラリティプロセッサ-3

シーンごとに映像信号の周波数を分析し、超高域・高域・中域・低域成分の分布情報を抽出。画面内の各エリアそれぞれに適したエンハンス処理を行う、パナソニック独自の画質補正回路です。水平・垂直の2次元データから高精度な検出をおこなうことで、さらに自然で立体感のある映像を高品位に再現します。

高輝度、高コントラスト

パナソニック独自のシーン連動型絞り機構です。両面絞り方式の新「ダイナミックアイリス」を採用することで、明るさを落とすことなく、高コントラストを実現。優れた黒の再現性と、質感の高い映像の両立を実現します。

Panasonic PT-DZ 10K 投射距離表 アスペクト比／16:9 (単位:mm)

画面サイズ (型)	スクリーン寸法 横幅(W) 高さ(H)		固定焦点レンズ ET-D75LE50	ズームレンズ													
				ET-D75LE6		ET-D75LE10		ET-D75LE20		ET-D75LE30		ET-D75LE40		ET-D75LE8		最短	最長
				最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長		
100	2,250	1,250	1,514	2,013	2,406	2,843	3,666	3,653	5,313	5,227	10,277	10,163	16,292	16,009	30,358		
120	2,600	1,450	1,831	2,427	2,902	3,418	4,421	4,440	6,398	6,355	12,367	12,227	19,583	19,288	36,501		
150	3,300	1,900	2,306	3,048	3,646	4,294	5,553	5,521	8,027	7,972	15,503	15,323	24,519	24,207	45,717		
200	4,400	2,500	3,099	4,083	4,886	5,755	7,440	7,389	10,741	10,677	20,730	20,483	32,746	32,404	61,076		
250	5,550	3,100	3,891	5,118	6,126	7,215	9,327	9,257	13,456	13,362	25,957	25,643	40,937	40,602	76,435		
300	6,650	3,750	4,684	6,153	7,366	8,674	11,214	11,125	16,170	16,057	31,183	30,803	49,200	48,799	91,764		
400	8,850	5,000	—	8,223	9,846	11,595	14,989	14,862	21,599	21,447	41,637	41,124	65,654	65,194	122,512		
500	11,000	6,250	—	10,293	12,326	14,515	18,763	18,598	27,028	26,837	52,090	51,444	82,180	81,589	153,230		
600	13,280	7,470	—	12,363	14,806	17,435	22,537	22,334	32,457	32,227	62,543	61,764	98,562	97,984	183,948		

《PT-DZ 10K レンタル料金表》

(単位:円 / 消費税別途)

型名	1日	2日	3日	以後1日
PT-DZ 10K	100,000	130,000	150,000	20,000
固定レンズ(ET-D75LE50)	24,000～	31,200～	36,000～	4,800～
ズームレンズ(ET-D75LE6～40)	24,000～	31,200～	36,000～	4,800～
ズームレンズ(ET-D75LE8)	40,000～	52,000～	60,000～	8,000～

※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。別途、制御電源が加算されます。