

4K UHD対応の超高解像度LCDをはじめ
Full HDディスプレイも充実のLineup

LCDのフラッグシップ4KUHD対応98型・マルチシンク液晶ディスプレイ



NEC
LCD-V984Q


86型・マルチシンク液晶ディスプレイ



NEC
LCD-V864Q

4K対応、98inch液晶ディスプレイから
透過型有機ELディスプレイ
タイル型マルチディスプレイまで
LCD & Display Lineup

5.5mmスーパースリムベゼル
タイル型マルチディスプレイ

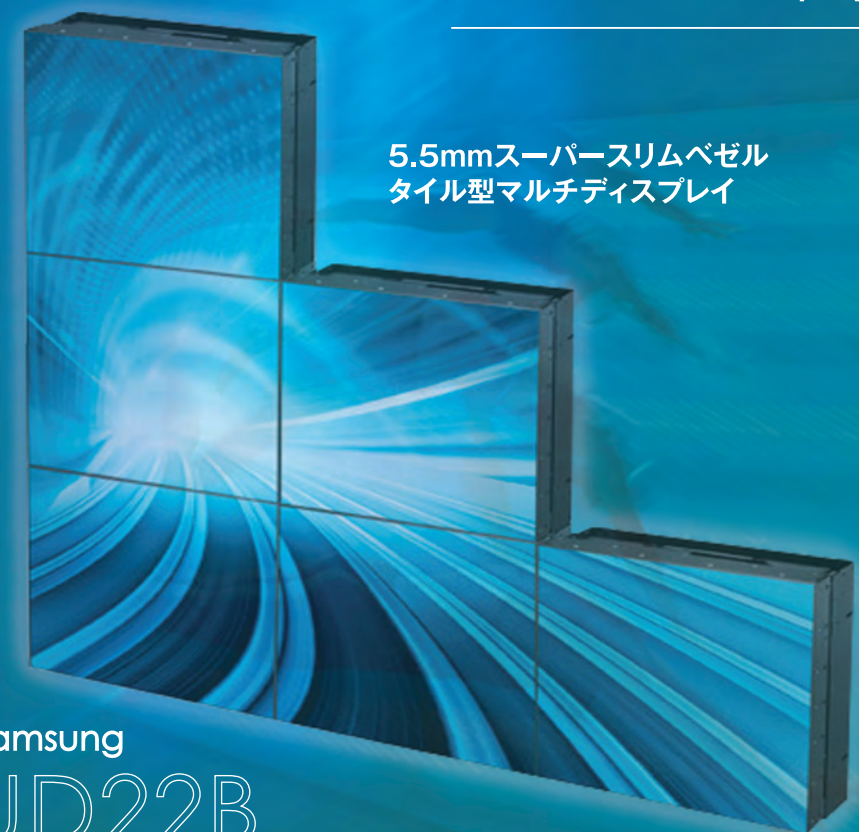

Samsung
UD22B

LCD-V984Q NEC
98型・4K対応マルチシンク液晶ディスプレイ

4K UHD

4K画質の緻密な表現性による優れた訴求力、
4K UHD対応、98インチ液晶ディスプレイ



4K画質の緻密な表現性

4K映像や高解像度画像のディテールまで忠実に再現。存在感・臨場感・立体感ある表現力で観る人を引きつけます。

フルHD映像を4K画質相当に


フルHDの映像信号を4K画質相当で表示可能な「UHDアップスケーリング機能」を搭載。従来の多様なコンテンツも高画質で表示できます。

4画面マルチ表示

1画面表示を2画面/3画面/4画面に分割して表示できるマルチ画面モード。表示画面数の設定により、フルHD (1,920×1,080) 映像を最大4画面でマルチ表示することが可能です。

98型マルチシンク液晶ディスプレイ (外形図)

(単位:mm)

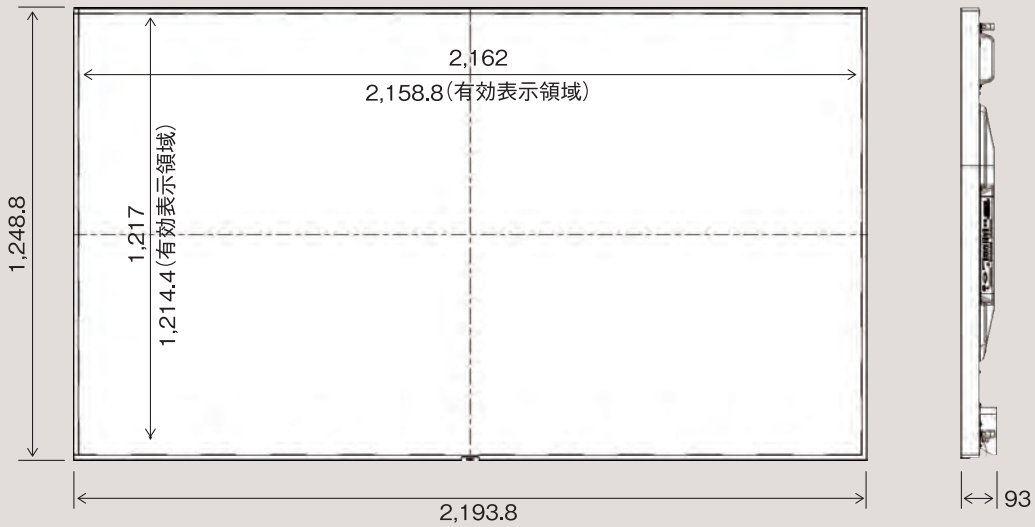

スクリーンサイズ	2,158.8(W)×1,214.4(H)mm/98型
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	2,193.8×1,248.8×93mm
重量	90.0kg (ディスプレイ本体)
消費電力	520W (最大負荷時 650W)
使用電源	AC100 50Hz/60Hz
画素数	3,840 (W) × 2,160 (H)
輝度	500cd/m ²
コントラスト比	1,300 : 1 (標準値)
応答速度 (標準値)	8ms (Gray to gray)

対応入力	DiplyPort/デジタルRGB信号 DisplayPort規格 Ver1.2準拠 /HDCP Ver1.3対応
	HDMI×3 / デジタル色差信号、デジタルRGB信号 HDCP 1.4/2.2
制御入力	D-sub9ピン (RS232C) ×1
LAN	RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) ×2
USB	USB2.0ポート ダウンストリーム×1、アップストリーム×1

(単位:円 / 消費税別途)

LCD-V984Q	1日
レンタル料金	350,000

LCD-X981UHD NEC
98型・4K対応マルチシンク液晶ディスプレイ

4K UHD

4Kの超解像度コンテンツを高精細な色再現性で表示、
4K UHD対応、98インチ液晶ディスプレイ



98型4K2K

98型の超高解像度画面により高精細な画像の細部までを忠実に再現、圧倒的なクオリティを提供します。

UHDアップスケーリング機能

フルHDの映像信号を4K画質相当で表示可能な「UHDアップスケーリング機能」を搭載。従来の多様なコンテンツも高画質で表示できます。

4画面マルチ表示

最大4つのフルHD画像を1つの画面上に表示できるマルチ画面機能を搭載。異なる情報を1つのスクリーンで表示可能です。

98型マルチシンク液晶ディスプレイ (外形図)

(単位:mm)



スクリーンサイズ	2,158.8(W)×1,214.4(H)mm/98型
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	2,204.8×1,259.8×108mm
重量	90.6kg (ディスプレイ本体)
消費電力	420W (最大負荷時 670W)
使用電源	AC100-240V 50Hz/60Hz
画素数	3,840 (W) × 2,160 (H)
輝度	500cd/m ²
コントラスト比	1,300 : 1
ダイナミックコントラスト比	50,000 : 1以上
応答速度 (標準値)	8ms (Gray to gray)

対応入力	DVI-D24ピン (DualLink) ×2/デジタルRGB信号 DVI規格T.M.D.S準拠 HDCP対応
	DiplyPort/デジタルRGB信号 DisplayPort規格 Ver1.2準拠 /HDCP Ver1.3対応
制御入力	HDMI×4 / デジタル色差信号、デジタルRGB信号
	D-sub9ピン (RS232C) ×1
LAN	RJ-45 (10/100BASE-T)
USB	USB2.0ポート ダウンストリーム×1、アップストリーム×1

(単位:円 / 消費税別途)

LCD-X981UHD	1日
レンタル料金	350,000

LCD-V864Q

NEC 86型・4K対応マルチシンク液晶ディスプレイ

4K UHD



86型・4K対応液晶ディスプレイ。
4K UHDディスプレイ

スクリーンサイズ	1,895(W)×1,066(H)mm／86型
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	1,928.2×1,099.2×74.3mm
重量	約57.8kg
消費電力	300W(最大負荷時 425W)
使用電源	AC100 50Hz／60Hz
画素数	3,840(W)×2,160(H)
輝度	350cd／㎡(標準値)500cd／㎡(最大値)
表示色	約1,677万色(8bit入力時) 約10億7,374万色(DisplayNote/HDMI 10bit入力時)
コントラスト比	1,200 : 1
対応入力	DisplayPort/デジタルRGB信号 DisplayPort規格 Ver1.2準拠 /HDCP Ver1.3対応 HDMI/デジタル色差信号、デジタルRGB信号 /HDCP 1.4/2.2

(単位:円 / 消費税別途)

LCD-V864Q	1日
レンタル料金	200,000

OLED LO55 Planar

55インチ有機ELディスプレイ


Full-HD

先進のフルカラー有機EL方式と
独自のクラスター構造の
55インチ透過型ディスプレイ。
透過される背景と
映像のコントラストが新しい
演出・ディスプレイ空間を生む

スクリーンサイズ	1,209.6(W)×680.4(H)mm／55型
スクリーンフレーム	左右5.9mm、上6.9mm、下97.8mm
ディスプレイ	Organic light emitting diode
透過率	45%
視認角度	H178°/ V178°
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	1221.4×795.3×300.2mm
重量	33.4kg
消費電力	180W(MAX)
使用電源	AC100-240V 50Hz/60Hz
画素数	1,920(W)×1,080(H)
輝度	500cd/㎡(全白時輝度150cd/㎡)
表示色	約1,677万色
コントラスト比	10,000 : 1
対応入力ソース	HDMI×4、DisplayPort×1

(単位:円 / 消費税別途)

LO55	1日	2日目以降
レンタル料金	100,000	× 日数

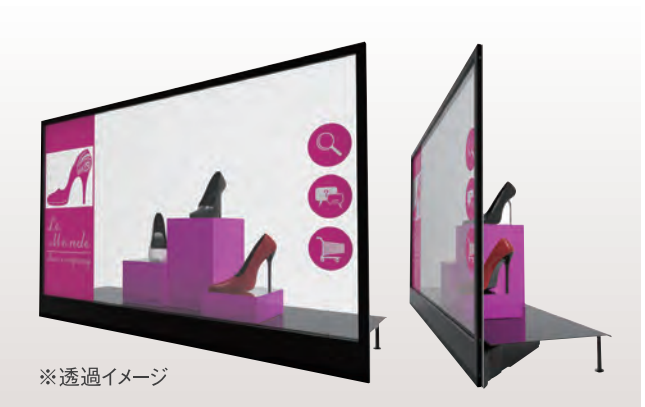

- 55インチ透過型有機EL (Full HD)
100%NTSCのカラースペースとFull HD解像度スペックで鮮明な映像表現を実現
- 強化ガラス(ゴリラガラス・ボンディング)採用
強化ガラス(ゴリラガラス・ボンディング)を採用することにより、破損などの事故の可能性も軽減
- 45%以上の透過率
透過率45%を誇る有機ELディスプレイの特長を生かして、商品の演出や空間の演出に新しいカタチを提案

LCD-P801

NEC 80型・マルチシンク液晶ディスプレイ

Full-HD



大画面80型液晶ディスプレイ。
縦・横置き設置対応の
フルHDディスプレイ

スクリーンサイズ	1,771.2(W)×996.3(H)mm／80型
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	1,836.2×1,061.3×86.9mm
重量	約61.5kg
消費電力	235W(最大負荷時 430W)
使用電源	AC100-240V 50Hz／60Hz
画素数	1,920(W)×1,080(H)
輝度	500cd／㎡(標準値)700cd／㎡(最大値)
表示色	約1,677万色
コントラスト比	5,000 : 1
対応入力ソース	HDMI、DVI-D (HDCP対応) ミニD-SUB15ピン、 DisplayPort (HDCP対応)

(単位:円 / 消費税別途)


LCD-P801	1日
レンタル料金	140,000

UD22B Samsung

21.6インチタイル型マルチディスプレイ

5.5mmスーパースリムベゼル
タイル型LCDマルチディスプレイ

スクリーンサイズ	387.36(W)×387.36(H)mm
アスペクト比	1 : 1
外形寸法W×H×D	393.3×393.3×81.5mm
重量	6.5kg
消費電力/電源	67W/100V
画素数	960(W)×960(H)
輝度	450cd／㎡
コントラスト比	4000 : 1
対応入力ソース	HDMI、DVI-D、DisplayPort

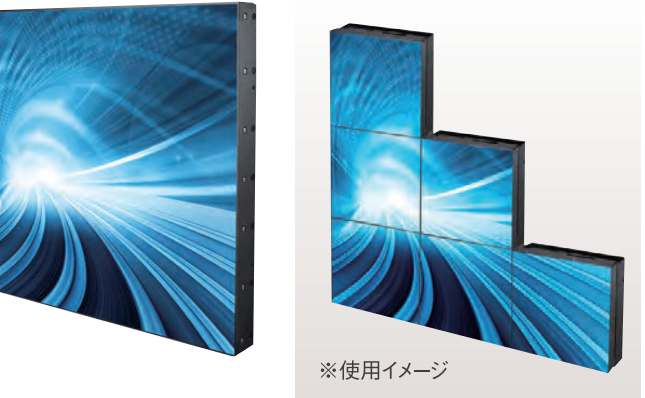

(単位:円 / 消費税別途)

UD22B	1日/1台
レンタル料金	30,000

LCD-P703 NEC

70型・マルチシンク液晶ディスプレイ Full-HD



スクリーンサイズ	1,587(W)×919.6(H)mm／70型
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	1,587×919.6×86.9mm
重量	約47kg
消費電力	320W(最大負荷時)
使用電源	AC100-240V 50Hz／60Hz
画素数	1,920(W)×1,080(H)
コントラスト比／輝度	5,000:1／500cd/m ² (出荷設定値)700cd/m ² (最大値)
対応入力ソース	DVI-D(HDCP対応)、ミニD-SUB15ピン、BNC×5、HD-SDI、S端子、コンポーネントNTSCコンポジットビデオ(BNC端子、RCA端子)

(単位:円 / 消費税別途)

LCD-P703	1日
レンタル料金	100,000

LCD-V654Q NEC

65型・マルチシンク液晶ディスプレイ 4K UHD



スクリーンサイズ	1,428.5(W)×803.5(H)mm／65型
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	1,457.1×832.1×79.4mm
重量	40.6kg
消費電力	230W／410W(最大負荷時)
使用電源	AC100V 50Hz／60Hz
画素数	3,840(W)×2,160(H)
コントラスト比／輝度	4,000:1／350cd/m ² (標準値)500cd/m ² (最大値)
対応入力ソース	DisplayPort(HDCP 1.3対応) HDMI(HDCP 1.4/2.2対応)

(単位:円 / 消費税別途)

LCD-V654Q	1日
レンタル料金	80,000

LCD-P554 NEC

55型・マルチシンク液晶ディスプレイ Full-HD




スクリーンサイズ	1,244.0(W)×714.8(H)mm／55型
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	1,244.0×714.8×62.9mm
重量	24.6kg
消費電力	125W／320W(最大負荷時)
使用電源	AC100-240V 50Hz／60Hz
画素数	1,920(W)×1,080(H)
コントラスト比／輝度	1,200 : 1／500cd/m ² (標準値)700cd/m ² (最大値)
対応入力ソース	HDMI、DVI-D(HDCP対応) DisplayPort(HDCP 1.3対応) ミニD-SUB15ピン、コンポジット

(単位:円 / 消費税別途)

LCD-P554	1日
レンタル料金	50,000

LCD-X551S NEC

55型・マルチシンク液晶ディスプレイ Full-HD

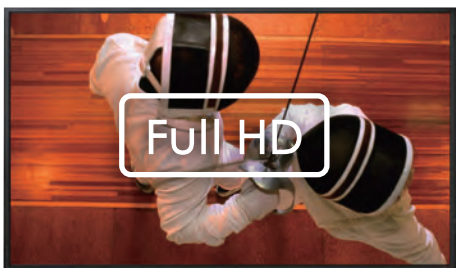

スクリーンサイズ	1,209.6(W)×680.4(H)mm／55型
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	1,254.0×726.3×43.3mm
重量	23.9kg
消費電力	265W
使用電源	AC100-240V 50Hz／60Hz
画素数	1,920(W)×1,080(H)
コントラスト比／輝度	4,000 : 1／500cd/m ² (標準値)600cd/m ² (最大値)
対応入力ソース	HDMI、DVI-D(HDCP対応) DisplayPort(HDCP対応) ミニD-SUB15ピン、コンポジット

(単位:円 / 消費税別途)

LCD-X551S	1日
レンタル料金	50,000

LCD-V652 NEC

65型・マルチシンク液晶ディスプレイ Full-HD



スクリーンサイズ	1,428.5(W)×803.5(H)mm／65型
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	1,540.4×909.2×88.3mm
重量	52kg(スタンドなし)
消費電力	185W／360W(最大負荷時)
使用電源	AC100-240V 50Hz／60Hz
画素数	1,920(W)×1,080(H)
コントラスト比／輝度	4,000 : 1
対応入力ソース	コンポジットビデオ、Sビデオ入力 HDMI、DisplayPort(HDCP対応) DVI-D(HDCP対応)、ミニD-sub15ピン

(単位:円 / 消費税別途)

LCD-V652	1日
レンタル料金	80,000

TH-65SQ1J Panasonic

65型・4K 液晶ディスプレイ 4K UHD



スクリーンサイズ	1,428.4(W)×803.5(H)mm／65型
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	1,458×836×69mm(ハンドル含まず)
重量	約36kg
消費電力	175W/285W(最大)
使用電源	AC100V 50Hz／60Hz
画素数	3,840(W)×2,160(H)
コントラスト比／輝度	1,100 : 1／500cd/m ² (標準値)
対応入力ソース	HDMI 4K対応(HDCP2.2対応) DisplayPort(HDCP1.4対応) DVI-D(HDCP1.1対応)

(単位:円 / 消費税別途)

TH-65SQ1J	1日
レンタル料金	80,000

LCD-P555 SHARP

55型・液晶ディスプレイ 4K UHD



スクリーンサイズ	1,209.6(W)×680.4(H)mm／55型
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	1,239.6×713×61.1mm
重量	27.6kg
消費電力	110W/145W(最大)
使用電源	AC100V 50Hz／60Hz
画素数	3,840(W)×2,160(H)
コントラスト比／輝度	1,100 : 1／700cd/m ² (標準値)
対応入力ソース	HDMI(HDCP対応) DisplayPort(HDCP対応)

(単位:円 / 消費税別途)

LCD-P555	1日
レンタル料金	50,000

PN-E521 SHARP

52型・液晶ディスプレイ Full-HD



スクリーンサイズ	1,152.0(W)×648.0(H)mm／52型
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	1,208×695×106mm
重量	28kg
消費電力	265W(最大)
使用電源	AC100-240V 50Hz／60Hz
画素数	1,920(W)×1,080(H)
コントラスト比／輝度	5,000 : 1／500cd/m ² (標準値)
対応入力ソース	HDMI、ミニD-SUB15ピン、コンポジット DVI-D(HDCP対応)、S映像入力

(単位:円 / 消費税別途)

PN-E521	1日
レンタル料金	50,000

TH-49SQ1J Panasonic

49型・液晶ディスプレイ

4K UHD



スクリーンサイズ	1,073.8(W)×604(H)mm／49型
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	1,105×637×74mm
重量	21kg
消費電力	147W(平均)/250W(最大)
使用電源	AC100V 50Hz／60Hz
画素数	3,840(W)×2,160(H)
コントラスト比／輝度	1,100 : 1／500cd/m ²
対応入力ソース	HDMI(HDCP対応) DVI-D(HDCP対応)、ミニD-sub15ピン

(単位:円 / 消費税別途)	
TH-49SQ1J	1日
レンタル料金	45,000

LCD-P463 NEC

46型・マルチシンク液晶ディスプレイ

Full-HD



スクリーンサイズ	1,018(W)×572.7(H)mm／46型
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	1,055.4×608.6×64.5mm
重量	21.4kg
消費電力	115W／280W(最大負荷時)
使用電源	AC100-240V 50Hz／60Hz
画素数	1,920(W)×1,080(H)
コントラスト比／輝度	4,000 : 1
対応入力ソース	HDMI、ミニD-sub15ピン(コンポーネント入力) DisplayPort(HDCP対応)、DVI-D(HDCP対応) ミニD-sub15ピン

(単位:円 / 消費税別途)	
LCD-P463	1日
レンタル料金	45,000

LCD-P404 NEC

40型・液晶ディスプレイ

Full-HD



スクリーンサイズ	885.6(W)×498.2(H)mm／40型
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	918×530.6×54.7mm
重量	14.3kg(ディスプレイ本体)
消費電力	155W(最大)
使用電源	AC100-240V 50Hz／60Hz
画素数	1,920(W)×1,080(H)
コントラスト比／輝度	4,000 : 1
対応入力ソース	DVI-D(HDCP対応)、HDMI DisplayPort(HDCP対応) ミニD-sub15ピン(コンポーネント入力)

(単位:円 / 消費税別途)	
LCD-P404	1日
レンタル料金	35,000

LCD-X401S NEC

40型・マルチシンク液晶ディスプレイ

Full-HD



スクリーンサイズ	885.6(W)×498.2(H)mm／40型
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	925.1×537.1×43.3mm
重量	14.9kg
消費電力	110W／230W(最大)
使用電源	AC100-240V 50Hz／60Hz
画素数	1,920(W)×1,080(H)
コントラスト比／輝度	3,500 : 1
対応入力ソース	DisplayPort(HDCP対応)、HDMI DVI-D(HDCP対応)、ミニD-sub15ピン コンボジット、Sビデオ、コンポーネント

(単位:円 / 消費税別途)	
LCD-X401S	1日
レンタル料金	35,000

LCD-E438 NEC

43型・マルチシンク液晶ディスプレイ

4K UHD



スクリーンサイズ	941.(W)2×529.4(H)mm／43型
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	970.2×559.8×71.0mm
重量	約14.3kg(本体)
消費電力	100W(最大負荷時)
使用電源	AC100-240V 50Hz／60Hz
画素数	3,840(W)×2,160(H)
コントラスト比／輝度	1,200 : 1／400cd/m ²
対応入力ソース	HDMI(HDCP対応) DisplayPort(HDCP対応)

(単位:円 / 消費税別途)	
LCD-E438	1日
レンタル料金	35,000

LCD-P435 NEC

43型・マルチシンク液晶ディスプレイ

4K UHD



スクリーンサイズ	941.2(W)×529.4(H)mm／43型
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	968.2×561×67.1mm
重量	18.5kg(本体)
消費電力	100W(最大負荷時)
使用電源	AC100-240V 50Hz／60Hz
画素数	3,840(W)×2,160(H)
コントラスト比／輝度	1,100 : 1／700cd/m ²
対応入力ソース	HDMI(HDCP対応) DisplayPort(HDCP対応)

(単位:円 / 消費税別途)	
LCD-P435	1日
レンタル料金	35,000

TH-32EF1J Panasonic

32型・液晶ディスプレイ

Full-HD



スクリーンサイズ	698(W)×392(H)mm
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	698(W)×392(H)mm
重量	5.3kg
消費電力	65W
使用電源	AC100V 50Hz／60Hz
画素数	1,920(W)×1,080(H)
コントラスト比	1,400 : 1
対応入力ソース	HDMI、DVI-D(HDCP対応) ミニD-sub15ピン USB TYPE A コネクター

(単位:円 / 消費税別途)	
TH-32EF1J	1日
レンタル料金	25,000

LCD-M321 NEC

32型・マルチシンク液晶ディスプレイ

Full-HD



スクリーンサイズ	698.4(W)×392.85(H)mm
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	726.5×425.4×6.5mm
重量	9.8kg
消費電力	40W／75W(最大)
使用電源	AC100V 50Hz／60Hz
画素数	1,920(W)×1,080(H)
コントラスト比／輝度	1,100 : 1／450cd/m ²
対応入力ソース	HDMI(HDCP対応) DisplayPort(HDCP対応) ミニD-sub15ピン

(単位:円 / 消費税別途)	
LCD-M321	1日
レンタル料金	25,000

43M520X TOSHIBA

43型・4K HDR 液晶テレビ(民生機)

4K UHD



スクリーンサイズ	941(W)×529(H)mm
アスペクト比	16 : 9
外形寸法W×H×D	967×575×73mm
重量	13.5kg(スタンド含む)
消費電力	121W
使用電源	AC100V 50Hz／60Hz
画素数	3,840(W)×2,160(H)
コントラスト比／輝度	4,000 : 1
対応入力ソース	HDMI 4K HDMI/1080(60p/24p) S2映像入力

(単位:円 / 消費税別途)	
43M520X	1日
レンタル料金	25,000

Multi video Display マルチビデオディスプレイ



ADTECHNO
SG2150S
21.5型ワイド
Full-HD
3G-SDI入出力端子
Full-HDディスプレイ

液晶解像度	1,920 × 1,080ドット
外形寸法W×H×D	506.4×309×59mm
消費電力	4.5kg / 32W
使用電源	DC12V / 5A
対応入力ソース	3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA

(単位:円 / 消費税別)

SG2150S	1日
レンタル料金	10,000



ADTECHNO
LCD1560
15.6型
Full-HD
HDCP対応
Full-HDディスプレイ

液晶解像度	1,920 × 1,080ドット
外形寸法W×H×D	383×239×37.7mm
重量 / 消費電力	約1.85kg / 16W(最大)
使用電源	DC10~24V(推奨12V)
対応入力ソース	HDMI、VGA

(単位:円 / 消費税別)

LCD1560	1日
レンタル料金	8,000



ADTECHNO
UH1561S
15.6型
4K UHD
12G-SDI対応
4K UHDディスプレイ

液晶解像度	3,840 × 2,160ドット
外形寸法W×H×D	389×267×37.2mm
消費電力	35W
使用電源	XLR 4ピン DC12~24V(推奨15V)
対応入力ソース	12G/6G/3G/HD-SDI、HDMI

(単位:円 / 消費税別)

UH1561S	1日
レンタル料金	18,000



ADTECHNO
SG1561S
15.6型
Full-HD
4K入力対応
ディスプレイ

液晶解像度	1,920 × 1,080ドット
外形寸法W×H×D	377×233×41mm
重量 / 消費電力	3.3kg / 30W
使用電源	DC12V~24V
対応入力ソース	3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA

(単位:円 / 消費税別)

SG1561S	1日
レンタル料金	8,000

LCD1015S ADTECHNO
10.1型・液晶モニター



外形寸法	245×168×29.5mm(スタンド含まず)
画素数	1,280(W)×800(H) / 10.1型ワイド
重量 / 消費電力	440g(スタンド含まず) / 10W
使用電源	AC100-240V 50Hz / 60Hz
対応入力	3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA

(単位:円 / 消費税別)

LCD1015S	1日
レンタル料金	6,000

Blackmagicdesign
Video Assist 7" 12G HDR

7インチLCDモニターレコーダー
あらゆるカメラのファイルを放送品質
10-bit 4:2:2のProRes/DNxフォーマット
で保存可能
■ モニター ■ レコーダー
■ ポータブルスコープ ■ ビューファインダー



(単位:円 / 消費税別)

Video Assist 7 12G HDR	1日
レンタル料金	6,000

Blackmagicdesign
Video Assist 5"

5インチLCDモニターレコーダー
(単位:円 / 消費税別)

Video Assist 5	1日
レンタル料金	5,000



Blackmagicdesign
Video Assist 4K

7インチLCDモニターレコーダー
(単位:円 / 消費税別)

Video Assist 4K	1日
レンタル料金	5,000

Multi-format Video monitor


マルチフォーマットLCDビデオモニター



Panasonic
BT-L2150
21.5型
Full-HD

表示サイズ	対角546.1mm / 21.5型(16:9)
外形寸法W×H×D	538×374×70(240)mm
重量 / 消費電力	7.5kg / 約30W
使用電源	AC100~240V 50Hz / 60Hz
対応入力ソース	HD-SDI、HDSDコンポーネントビデオ

忠実な色再現・高速出画など
高い表示性能の
プロフェッショナルモデル

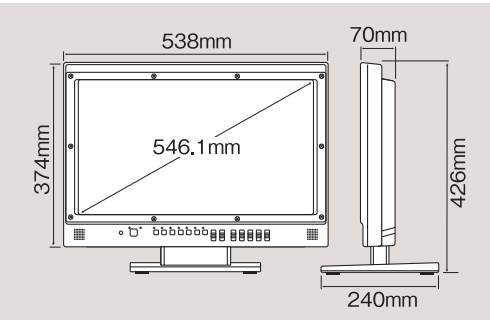

(単位:円 / 消費税別)

BT-L2150	1日
レンタル料金	15,000



Panasonic
BT-LH1850
18.5型
WXGA

表示サイズ	411.4(W)×232(H)mm / 18.5型
外形寸法W×H×D	479×339×76.5(240)mm
重量 / 消費電力	7kg / 0.3-0.15A / DC12V(11.0V-17.0V) 1.8A
使用電源	AC100~240V 50Hz / 60Hz / DC12V
対応入力ソース	HD-SDI、HDSDコンポーネントビデオ

(単位:円 / 消費税別)

BT-LH1850	1日
レンタル料金	12,000



Panasonic
BT-LH1700W
17型
WXGA

表示サイズ	374.5(W)×225.5(H)mm / 17型
外形寸法W×H×D	430×309×72(198)mm
重量 / 消費電力	7.2kg / 1.1~0.6A / DC12V(11V~17V) 4.5A
使用電源	AC100~240V 50Hz / 60Hz
対応入力ソース	HD-SDI、HDSDコンポーネントビデオ

(単位:円 / 消費税別)

BT-LH1700W	1日
レンタル料金	11,000



Panasonic
BT-LH910G
9型
WXGA

使用電源	DC12V(11V-17V) / 1.9A(DC12V)
対応入力ソース	HD-SDI、HDSDコンポーネントビデオ

(単位:円 / 消費税別)

BT-LH910G	1日
レンタル料金	8,000



Panasonic
BT-LH900A
8.4型
WXGA

使用電源	DC12V(11V-17V) / 1.9A(DC12V)
対応入力ソース	HD-SDI、HDSDコンポーネントビデオ

(単位:円 / 消費税別)

BT-LH900A	1日
レンタル料金	8,000

SmartView HD



SmartView DUO

Blackmagicdesign

SmartView HD / 17インチ
マルチフォーマットビデオモニター

使用電源	12V / 20W
対応入力	SDI(SD/HD/3G-SDIを自動切り替え)

SmartView DUO / 8インチ×2
マルチフォーマットビデオモニター

使用電源	12V / 20W
対応入力	SDI(SD/HD/3G-SDIを自動切り替え)

(単位:円 / 消費税別)


SmartView HD	1日
レンタル料金	10,000

(単位:円 / 消費税別)


SmartView DUO	1日
レンタル料金	8,000

■ NEC LCD-X981UHD自立台

(単位:円 / 消費税別途)	
98型専用台	1日
レンタル料金	10,000

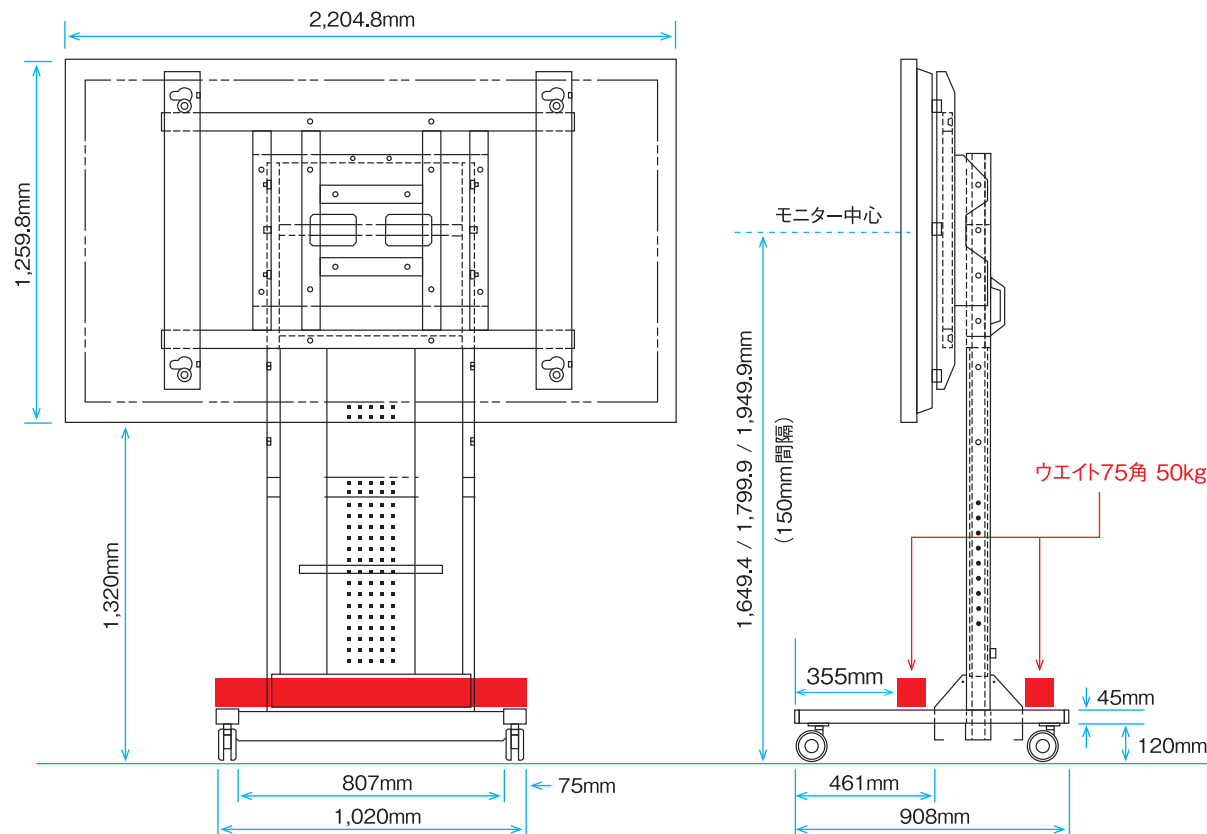

■ ディスプレイ自立台・電動上下昇降式(60~84型)

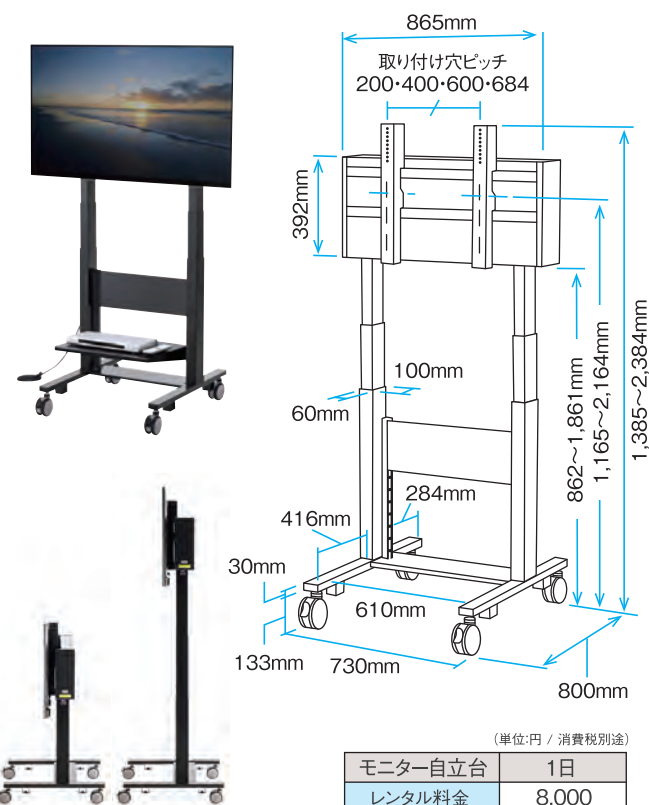


(単位:円 / 消費税別)	
モニター自立台	1日
レンタル料金	8,000

■ ディスプレイ自立台(32~75型)



(単位:円 / 消費税別途)	
モニター自立台	1日
レンタル料金	4,000


■ ディスプレイ 50～103吋汎用型昇降台

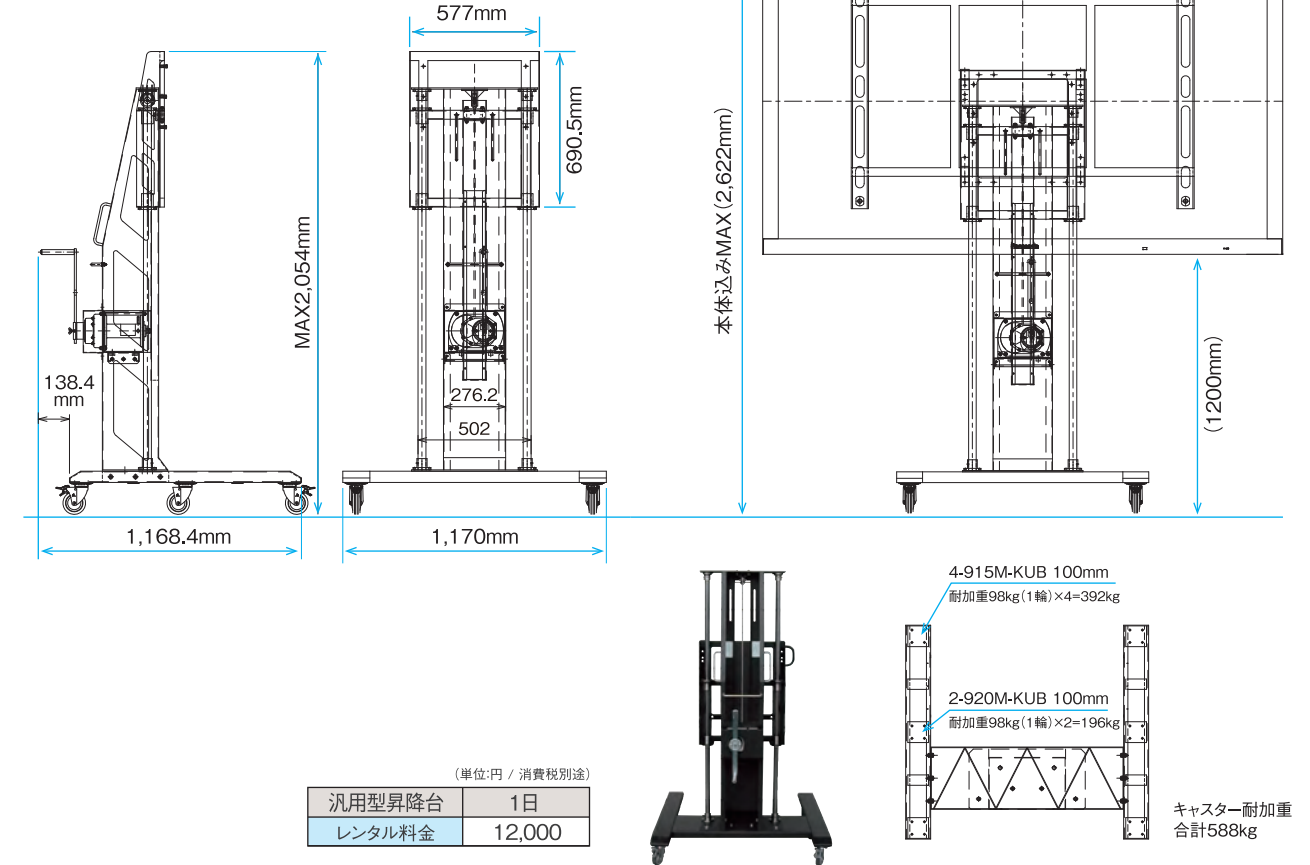


汎用型昇降台	1日
レンタル料金	12,000

■ ディスプレイ自立台(～80型)


(単位:円 / 消費税別)	
モニター自立台	1日
レンタル料金	8,000

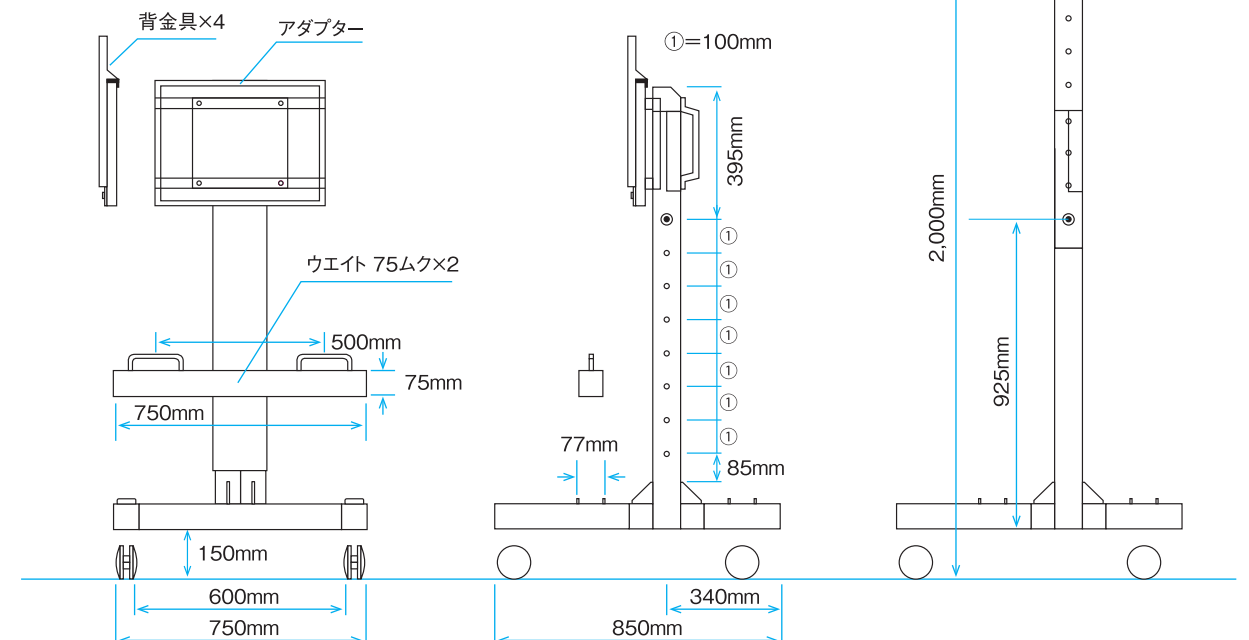


32～65型 ディスプレイ汎用型電動自立台

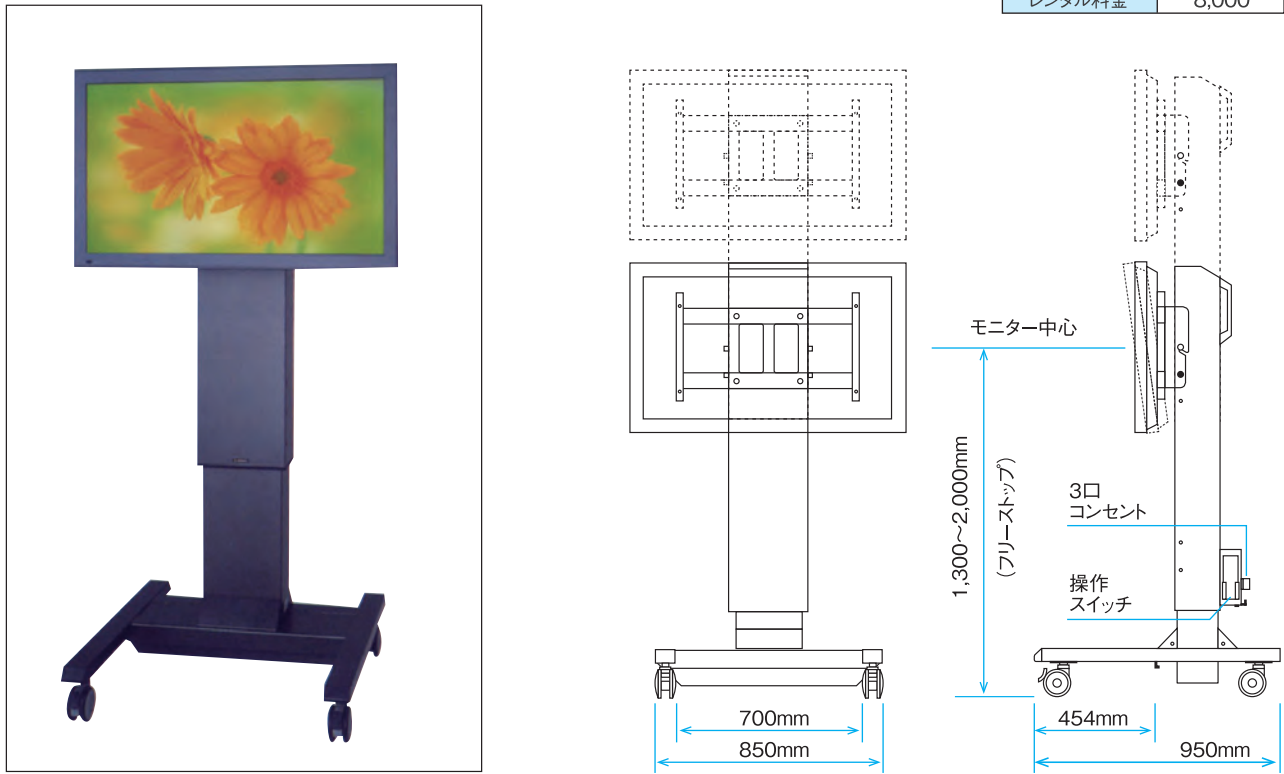


プロジェクター汎用型昇降台

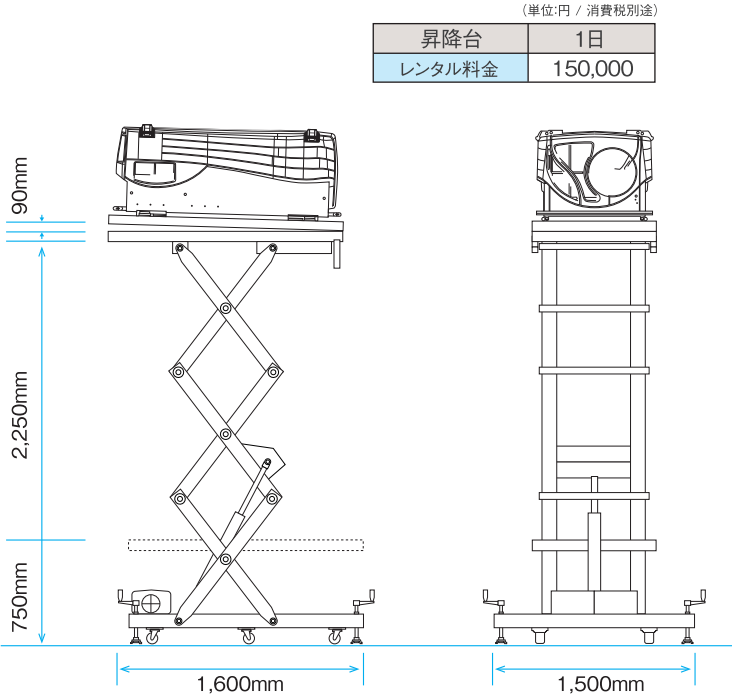


プロジェクター汎用型台

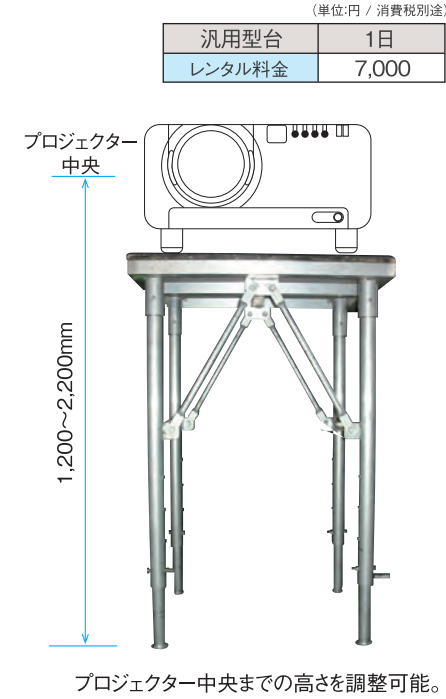


ディスプレイ自立台(～65型)

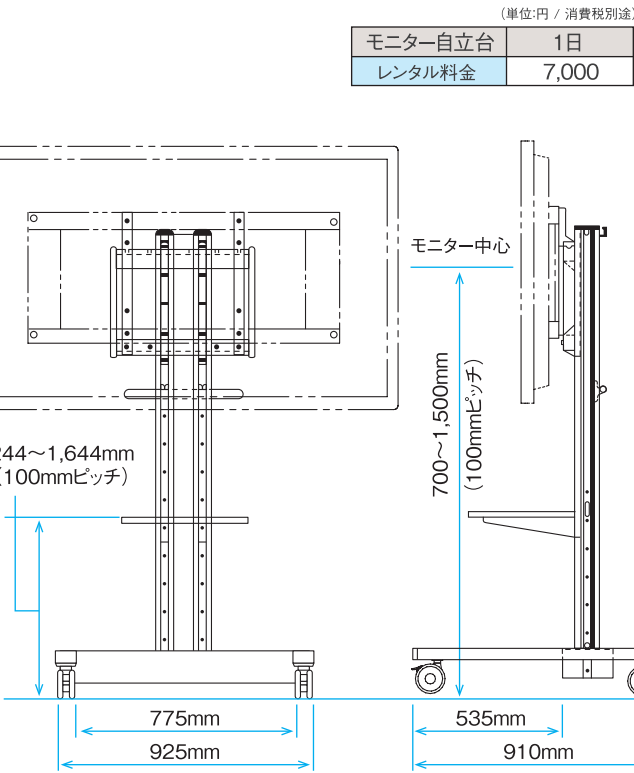

32～55型 ディスプレイ汎用自立台)

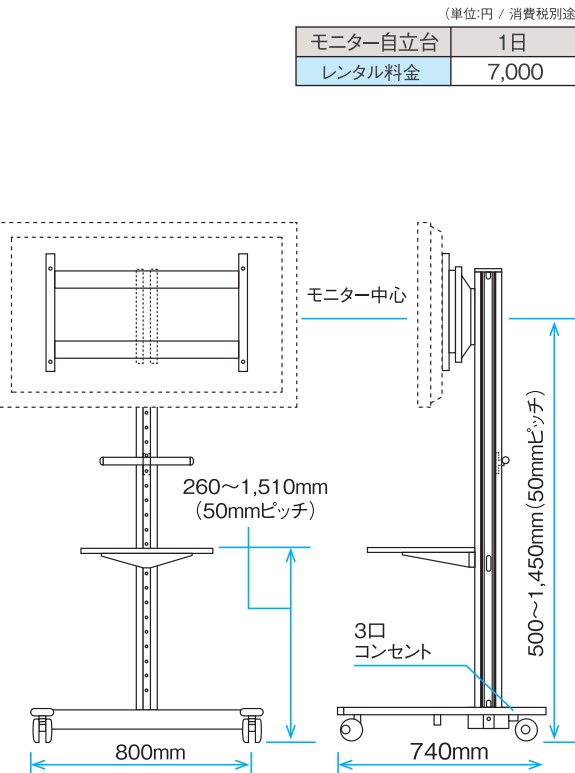

壁掛金具 VMPL3B
(27～110インチ)



壁掛金具 VMPL50A
(32～80インチ)



壁掛金具 MH-451B
(～43インチ)



壁掛金具 VST4-B2
(19～40インチ)



サイズW×H×D	686×432×64mm
重量 / 対荷重	12kg / 127kg

VMPL50a3	1日
レンタル料金	4,000

サイズW×H×D	762×470×46mm
重量 / 対荷重	4.4kg / 68.18kg

VMPL50A	1日
レンタル料金	3,000

サイズW×H×D	350×202×66mm
重量 / 対荷重	2kg

MH-451B	1日
レンタル料金	3,000

サイズW×H×D	225×225×45mm
重量 / 対荷重	1.4kg / 22.6kg

VST4-B2	1日
レンタル料金	2,000

プロンプタースタンド(～60インチ未満)



PT-1277E+MLT1028E	1日
レンタル料金	10,000



42～50型モニター専用台



42型専用台	1日
レンタル料金	5,000